

STORAGE *line*

32221 Napi takarmánytároló toronysiló létesítése, egybeépített behordó szállító berendezéssel

3914-1005 GALEX- 902 TAKARMÁNY SILÓ 15,8 M3 /10,3T

3914-1006 GALEX- 903 TAKARMÁNY SILÓ 20,6 M3 /13,4T

3914-1007 GALEX- 904 TAKARMÁNY SILÓ 25 M3 /16,5T


3914-1008 GALEX- 905 TAKARMÁNY SILÓ 30,2 M3 /19,6T


3914-1009 GALEX- 906 TAKARMÁNY SILÓ 35 M3 /22,8T

3914-1010 GALEX- 907 TAKARMÁNY SILÓ 39,8 M3 /25,9T



Magasszint takarmánytároló silók teljes skálája



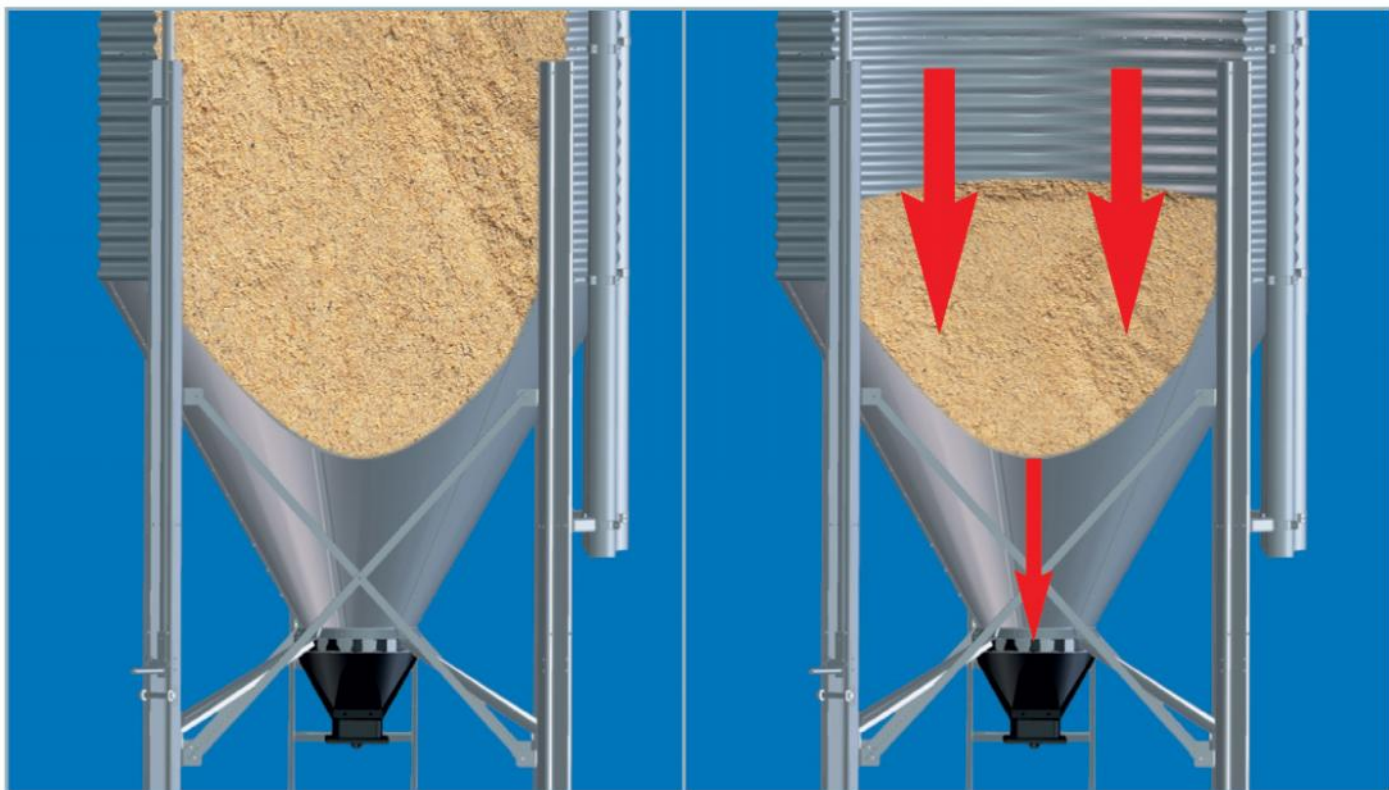


1 KIVÁLÓ TAKARÁNY-ÁRAMLÁS

- Fém felület MB-min ségben alacsony surlódással
- Dugulásmentes surrantó


2 FRISSEN ÉS TÁPANYGDÚSAN TARTJA A TAKARMÁNYT

- Az er s galvanizáció és a hullámos bels felület lecsökkenti a h mérsékletingadozást a siló belsejében.

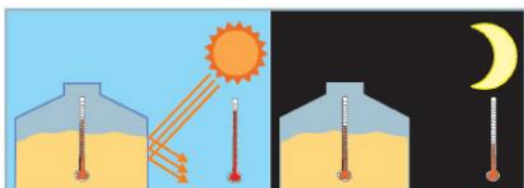


3 TARTÓS ÉS KÖNNYEN KARBANTARTHATÓ

- Galvanizáció 25%-kal az átlag fölött
- A robosztus kivitelezés a német DIN-normának megfelel DIN 18914.
- Tokos küls zárok a korrózió ellen
- 5 éves garancia átrozsdásodás ellen!



4 TELJESÍTMÉNYEK SZÉLES SKÁLÁJA

- Négy különböz átmér , 3,9m³ t l 49,8m³-es köbtartalomig
- Pneumatikus és mechanikus töltéshez is alkalmas silók



STORAGE^{line}



TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ

GALVANIZÁLT TAKARMÁNYTÁROLÓ SILÓK

MODELL	SURRANTÓ	KÖBTARTALOM		TÖLTÉSI
		m ³	Tonna(*)	MAGASSÁG
° Átmér 1,80 m		m		
601	60°	3,9	2,5	3,38
602	60°	6	3,9	4,19
603	60°	8,1	5,3	5,01
604	60°	10,2	6,6	5,82
° Átmér 2,10 m		m		
702	60°	8,7	5,7	4,56
703	60°	11,6	7,5	5,37
704	60°	14,5	9,4	6,18
705	60°	17,4	11,1	7,00
706	60°	20,3	13,2	7,81

MODELL	SURRANTÓ	KÖBTARTALOM		TÖLTÉSI
		m ³	Tonna(*)	MAGASSÁG
° átmér 2,75 m		m		
902	60°	15,8	10,3	5,26
903	60°	20,6	13,4	6,07
904	60°	25	16,5	6,88
905	60°	30,2	19,6	7,70
906	60°	35	22,8	8,51
907	60°	39,8	25,9	9,32
° átmér 3,15 m		m		
1052	60°	23,4	15,2	5,79
1053	60°	30	19,5	6,60
1054	60°	36,6	23,8	7,42
1055	60°	43,2	28,1	8,23
1056	60°	49,8	32,4	9,04

(*) A tonnában mért teljesítmény 0,65 kg/dm³ fajlagos tömeg alapján.

Teljes palettánk tartalmaz
takarmányszilókat,
takarmánytovábbító
rendszereket, etet - és
itatórendszereket baromfihoz
és sertéshez.




FLEX-line™
Takarmánytovábbító
rendszerek teljes skálája



SPARK-line™
Baromfi itatórendszerek
teljes palettája



MINIMAX-line™
BRIDO-line™
Baromfi etet rendszerek
teljes palettája



HOX-line™
DOS-line™
Hízósertés és tehén etet
rendszerek teljes palettája




CONTROL-line™
Magasszint rendszerek
takarmánymérésre, keverésre
és nyilvántartásra

STORAGE-line™ egy
kiszárológos
ROXELL® termék.

ROXELL® fenntartja a
jogot a módosításokra és
a rendszerek és termékek
mín ségí fejlesztésére
el zetes bejelentés nélkül

Látogassa meg
honlapunkat!

www.roxell.com

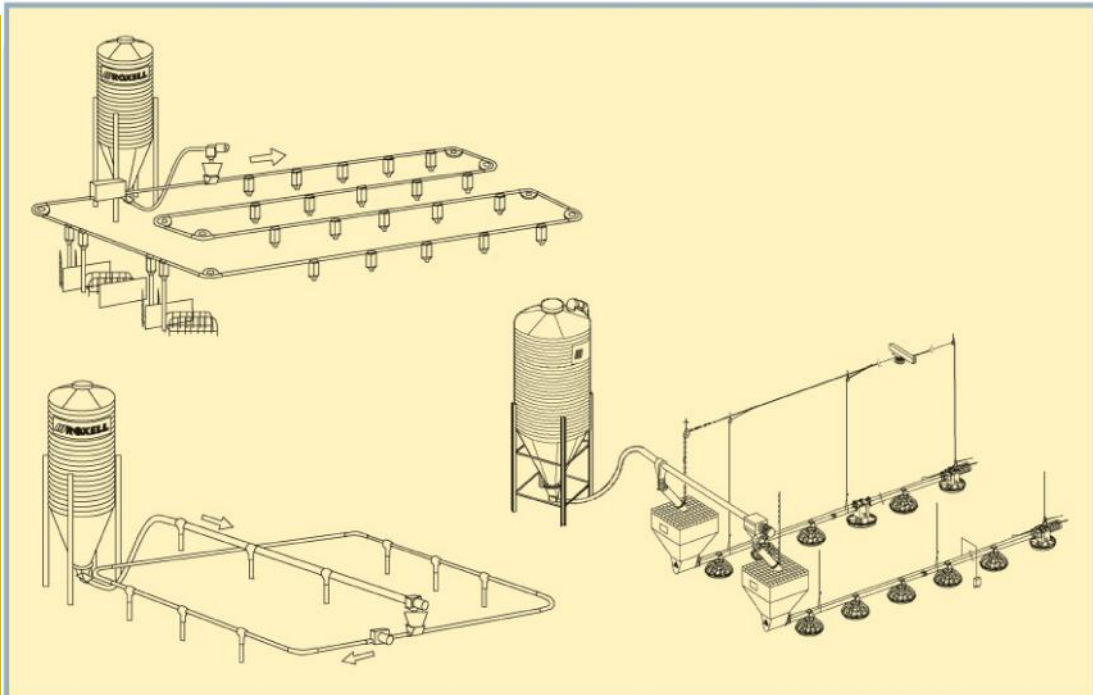

Az Ön ROXELL® Szerviz Pontja:

A ROXELL-nél számíthat kiváló szervizszolgáltatásra tapasztalt értékesítők és saját munkatársaink közreműködésével!

ROXELL®
REACHING FOR EXCELLENCE

ROXELL® NV - Industrielaan 13 - 9990 Maldegem, Belgium • Tel. +32 50 72 91 72 - Fax +32 50 71 67 21 • E-mail: roxell@roxell.com
Agile Mfg - 720 Industrial Park Road - Anderson, Missouri 64831 USA • Phone 417 845 6065 - Fax 417 845 6069 • E-mail: roxell@roxellusa.com