

## CoMeo™

A CoMeo™ a Roxell első nyitott etetője. A rácsok eltávolításának köszönhetően a madaraknak könnyebb hozzáférést biztosítunk az első naptól az utolsóig.

### Kitűnő kezdés

- Az alacsony magasság (60 mm - 2.36 in.) és a nyílt rendszer remek kezdést tesz lehetővé. Néhány nap elteltével a madarak már sorakozni fognak a tál körül.
- A 360°-os töltés mindig teletöltve tartja a CoMeo™-t.
- A csibék a második naptól már nem tartózkodnak a tálon belül, így ott nem halmozódik fel trágya és a takarmányt sem borítják ki.
- Az új brojler tál formája megakadályozza azt, hogy a madarak a takarmányon aludjanak, így biztosítva hozzáférést a táphoz a többi madárnak a nap bármelyik szakaszában.

### Kitűnő hatékonyság

A CoMeo™ minimalizálja a takarmányvesztést és maximalizálja annak behordását, ezzel kitűnő hatékonyságot eredményezve mindegyik állomány számára.

### Rácsos padlóhoz és ketrecrelhez is

A CoMeo™ rácsos padlón és brojlerketrecekben is használható.


- A tál optimális magassága tökéletes egyensúlyt teremt a takarmányhoz való hozzáféréshez, annak mennyisége és minimum vesztesége között.
- Lapos tető kiegészítés a ketrecekben történő magasabb függesztéshez.

### Egyedi, szabadalmaztatott tisztító mechanizmus

A CoMeo™ egyedi tisztító rendszerrel rendelkezik, amely alaposabb tisztítást tesz lehetővé. Mindegyik része szabadon mozdítható; az oszlop belsejétől a tálig. Az etetőcső nyílását le lehet zárni, ezzel megakadályozva a víz bekerülését a csőbe.

### Kontroll tál kapcsolóval vagy szenzorral

A CoMeo™ állítható takarmányt biztosít a kontroll tálhoz. A takarmány-szétosztás kapcsoló vagy szenzor segítségével aktiválható. Kiegészítőként elérhető a LED lámpa csomag, amely hatékony vonzza magához a madarakat, ezzel tökéletesen töltött etetősort biztosítva.

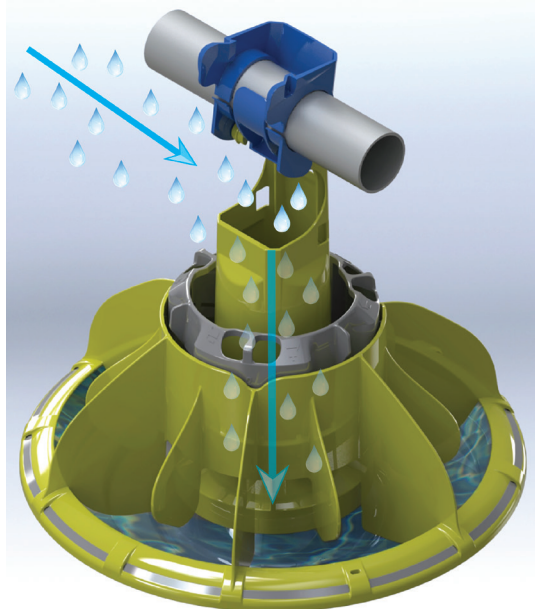

<b>Állat info</b>			
	<b>Könnyű (&lt;1,8 kg)</b>	<b>Közepes (1,8-3 kg)</b>	<b>Nehéz (&gt;3 kg)</b>
Madarak száma/tál (*)	84-100	50-84	40-50
Madársűrűség/m <sup>2</sup> (**)	21-24	13-21	10-13
Max. napi takarmány behozatal (g/madár)	170	190	220
<b>Általános és technikai info</b>			
Rács	Vezérsík	12	
	Nyílás a támasztók között	87 mm	
Tál	Anyag	Polipropilén	
	Perem magasság (rácsot beleértve)	60 mm	
	Átmérő	330 mm	
Szállítás	Meghajtó egység	350 rpm	
Szállítási kapacitás		450 kg/h	
Csövek külső átmérője		44,5 mm	
Max. távolság a töltőpontok között		150 m	
Függesztés		max. minden 3 m	
<p>(*) 6,6 mm/kg és CoMeo 998 mm-es átmérővel számolva  (**) 39 kg/m<sup>2</sup>-el számolva</p>			