



SMALL DROPS FOR A BETTER WORLD

MX ADAGOLÓK

VÍZNYOMÁS ÁLTAL MŰKÖDTETETT ADAGOLÓK

Alkalmazható:



Állatállománynál



Öntözésnél



Autómosásnál



Vizes kezeléseknél



Fém megmunkálás
kenésénél




Vegyszeriparnál

- Gyors és egyszerű telepítés
- Nincs motor, víznyomás által működtethető
- Alacsony fenntartási költségek

Csomag tartalma

- 1 Mixtron Adagoló (W 455 x L 165 x Ø 125 mm)
(W 17.9 x L 6.5 x Ø 4.9 inches)
- 1 Függesztő konzol
- 1 1.5 m-es cső (4.9 ft)
- 1 szűrő a csőhöz
- 1 használati útmutató




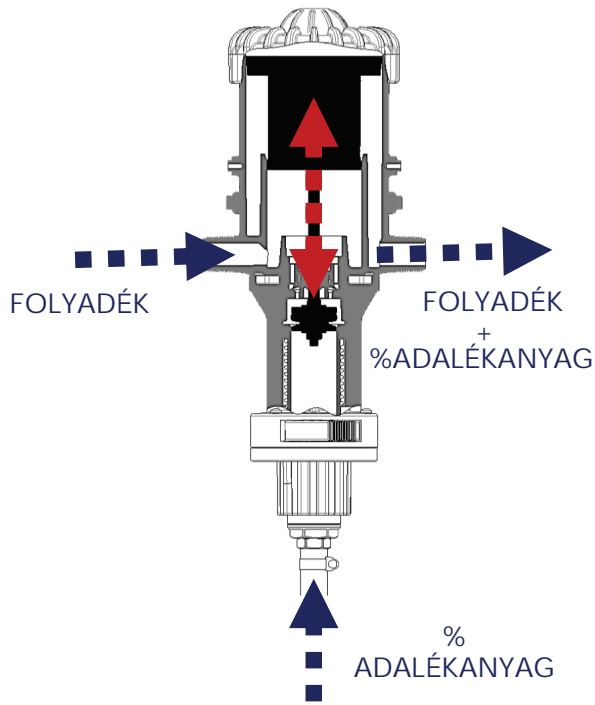

Üzemi nyomás	0,3 - 6 bar	4.3 - 85 PSI
Min üzemi hőm.	5 °C	41 °F
Max üzemi hőm.	40 °C	104 °F
Max függőleges szívás	4 m	13 ft
Max vízszintes szívás	20 m	66 ft
Csatlakozó menet	3/4 " BSP	3/4 " NPT

Keverő kamra Integrált
 Szívószelep Ball INOX AISI 316
 Fém alkatrészek INOX AISI 316

MODEL	ÁTFOLYÁS	ÁTFOLYÁS
MX.075	0,05 - 0,75 m ³ /h 5 - 750 l/h	0.22 – 3.30 GPM 2.82 – 422.68 oz/m
MX.150	0,05 - 1,50 m ³ /h 5 – 1500 l/h	0.22 – 6.60 GPM 2.82 – 845,35 oz/m
MX.250	0,1 - 2,50 m ³ /h 10 – 2500 l/h	0.44 – 11 GPM 5.64 – 1408.92 oz/m
MX.300	0,1 – 3,00 m ³ /h 10 – 3000 l/h	0.44 – 13.21 GPM 5.64 – 1690.70 oz/m

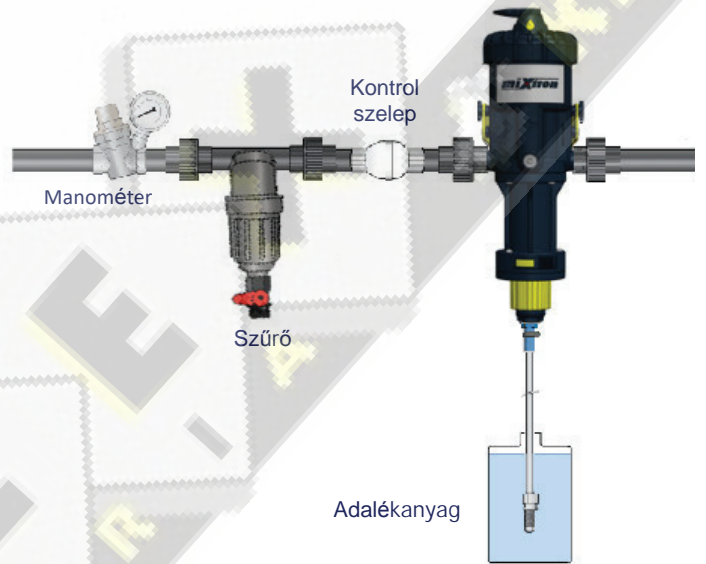

ADAGOLÁSI ARÁNY

0,03 - 0,2 %	0,2 - 2%	0,5 - 4%	1 - 5%	1 - 10%
1:3000 – 1:500	1:500 – 1:50	1:200 – 1:25	1:100 – 1:20	1:100 – 1:10
0.0384 – 0.256 oz/gal	0.256 – 2.560 oz/gal	0.640 – 5.120 oz/gal	1.280 – 6.400 oz/gal	1.280 – 12.800 oz/gal

ALAP



Légszűrő



Rögzítő konzol




Adagolási feloldó gomb arány

OPCIONÁLIS



On/Off-rendszer



Bypass-rendszer (külső keverő kamra)