


TELJES TARTOZÉKCSOMAG



Fancom egy átfogó tartozékcsomagot nyújt a kéményrendszere kiegészítéséhez. Minden tartozék praktikus gyors szerelési rendszerrel rendelkezik.


- Hosszabbító-cső 0,5 m és 1 m hosszokban standard tartozékként
- CLICK hosszabbító-cső nagyban csökkenti a szállítási tömeget
- Szigetelt hosszabbító-cső 1 méter hosszú
- Fancomtetőlemeztökéletesenhozzátömítőkéményrendszert a meglévő tetőhöz
- Levegő bevezető és elosztó rendszer szigetelve a tetőn keresztül történő levegőbetápláláshoz.
- Levegő-belépési kúp megelőzi a ventilátorteljesítmény esését
- Kézzel működtetett membrános léglezáró lezárja a kéményekben a nyílást, hogy csökkentsen a szélérzékenységet
- A fedél megakadályozza az eső beesését a kéménybe és nagy mértékben csökkenti fény bejutását a kéményen keresztül
- A pillangószelep megelőzi az eső, levegő és fény kéményen keresztüli bejutását az épületbe, ha a ventilátor inaktív van
- Hajtóberendezés a 63 és 80 pillangószelephez kinyitja teljesen a pillangószelepet, ha a levegőáramlás elégtelen (szabályozott ventilátorok)

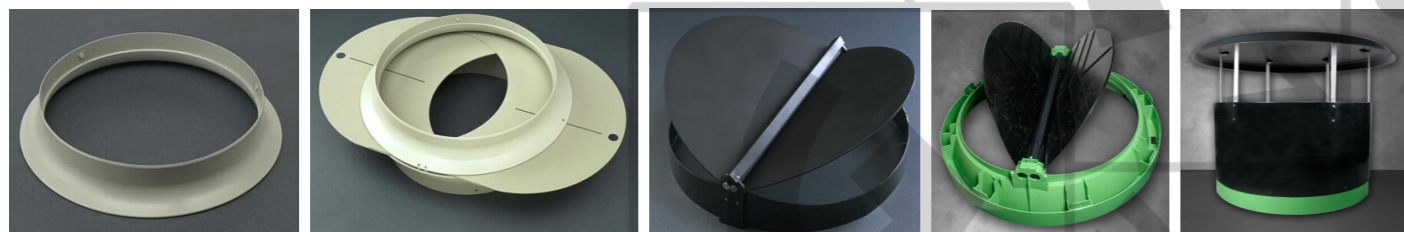

AZ ÖN KERESKEDŐJE:


GALEX
HUNGARIA KFT.

KLÍMASZABÁLYOZÁS RÖVID ISMERTETŐ

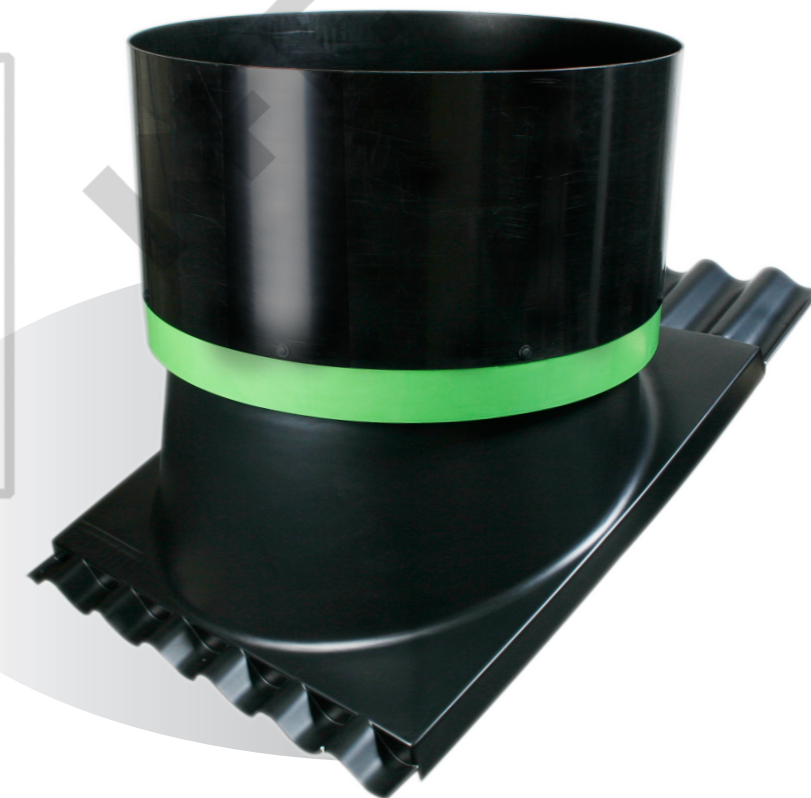


KÉMÉNYRENDSZEREK PRAKTIKUS ÉS MÉRETTARTÓ

- Teljes csomag tartozékokkal
- Célszerű rendszer kiváló illeszkedéssel
- Csúcsszintű aerodinamika



TOP CONDITIONS THROUGH COMPLETE CONTROL

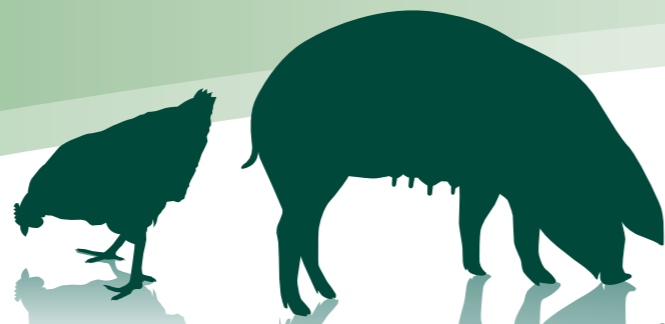

PRAKTIKUS, SZÁMOS ELŐNNYEL A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

Fancom a belterjes állattenyésztési szektorban általánosan használt bármilyen tető fajtára szerelhető kéményrendszerek átfogó csomagját nyújtja. A kéményeinknek egyedi, gyors szerelési rendszereik vannak a gyors és könnyű felszereléshez. A Fancom kémények rendelhetők 35-80 cm átmérőig, mind speciális tetőlemezzel, ami biztosítja, hogy a kémény tökéletesen illeszkedjen a meglévő tetőre. A fejlesztés során Fancom különös figyelmet fordított az aerodinamikus kialakításra, hogy csökkentse a kéményben a légellenállást.

Teljes csomag tartozékokkal



- Egy kéménycső rendszer, ami megfelel minden háztípushoz, levegőelszívó és levegő-bevezető rendszerekhez is.
- Tartós és karbantartást nem igénylő rendszer, mérettartó polietilénből készítve.
- Tökéletesen illeszkedik minden tetőtípushoz; hullámtetőkhöz, trapéz alakú profilhoz és sima, lejtős tetőkhöz. Szabályozható, hogy illeszkedjen a különböző tetőtípusokhoz.
- Szigetelt kéményváltozat is rendelhető, a levegő-bevezetéseknel a kondenzáció megelőzésére és olyan helyzetekre, amikor mennyezeti szellőztetést használnak.
- Tartozékok széles köre, amelyek tökéletesen kiegészítik a standard rendszert

Célszerű rendszer kiváló illeszkedéssel


- A nagyobb kéményeket CLICK változatban szállítjuk, mivel egy lapos lemez bepattan a formába egy speciális profilsatlakozással a könnyű helyszíni szereléshez. Ez jelentősen csökkenti a szállítási költségeket.
- Minden alkatrész gyors szerelési rendszerrel rendelkezik előfűrt lyukakkal és benyomható dugókkal.
- Minden alkatrész úgy lett tervezve, hogy tökéletesen egymásba illeszkedjenek.

Csúcsszerű aerodinamika

- A kémény kúpos formája csökkenti a légellenállást és 5%-kal növeli a ventilátor teljesítményét.
- Ötletes fedél kialakítása biztosítja a minimális teljesítményvesztést.
- A pillangószelep kivételbe épített speciális légtelőről teljesen kinyitja a szelepet a minimális légellenállás érdekében.

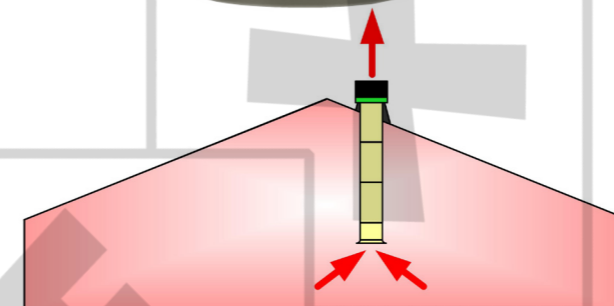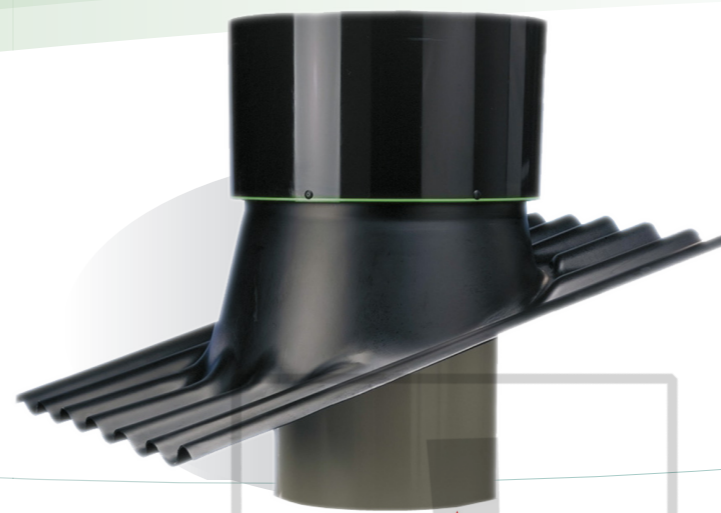


Standard kéményrendszer

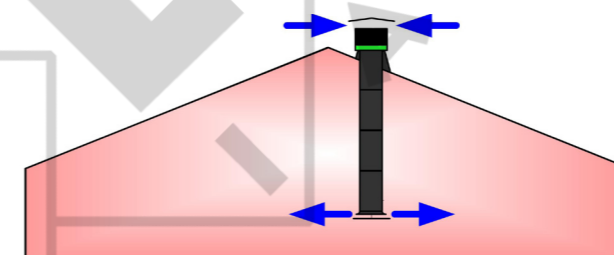


Levegő bevezetéses kéményrendszer

KÉMÉNYRENDSZEREK PRAKTIKUS ÉS MÉRETTARTÓ

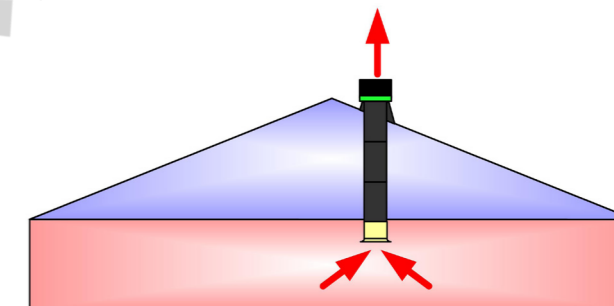

Szigetelt kéményrendszer

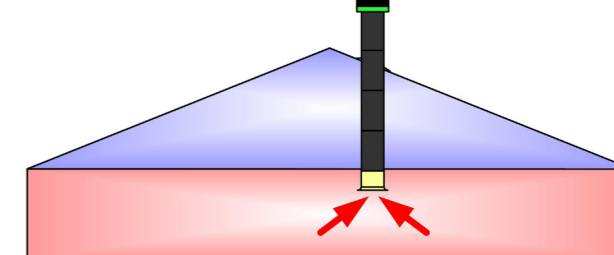

Szigetelt kéményrendszer extra magas

	Ø35	Ø40	Ø45	Ø50	Ø56	Ø63	Ø80
Kémény (kúpos cső + esővédő gyűrű + alap)							
Esővédő gyűrű CLICK alappal							
Kúpos cső CLICK							
Hosszabbítócső							
Hosszabbítócső CLICK							
Szigetelt cső							
Tetőlemez							
Tetőszigetelő vászon							
Fedél							
Pillangószelep							
Hajtóberendezés az automatikus pillangószelephez							
Levegőbevezetés szigetelve							
Membrános légelzáró							
Levegőbelépési kúp							

