


**FLEX-AUGER<sup>®</sup>**  
**MULTIFLEX<sup>™</sup>**  
**DISCAFLEX<sup>™</sup>**




Takarmány-továbbító rendszerek teljes palettája

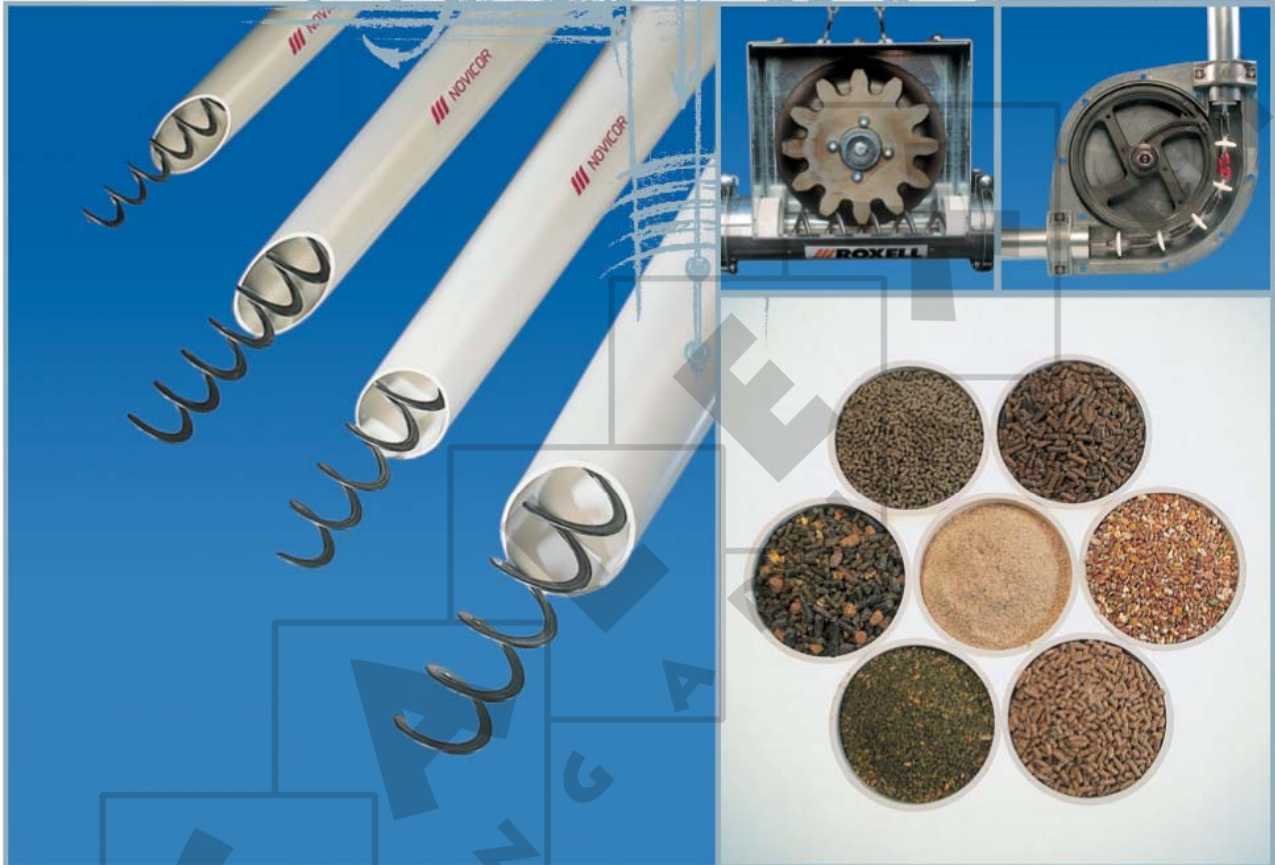

# FLEX-AUGER®

Ideális baromfi vagy haszonállat-istállók takarmány ellátására.

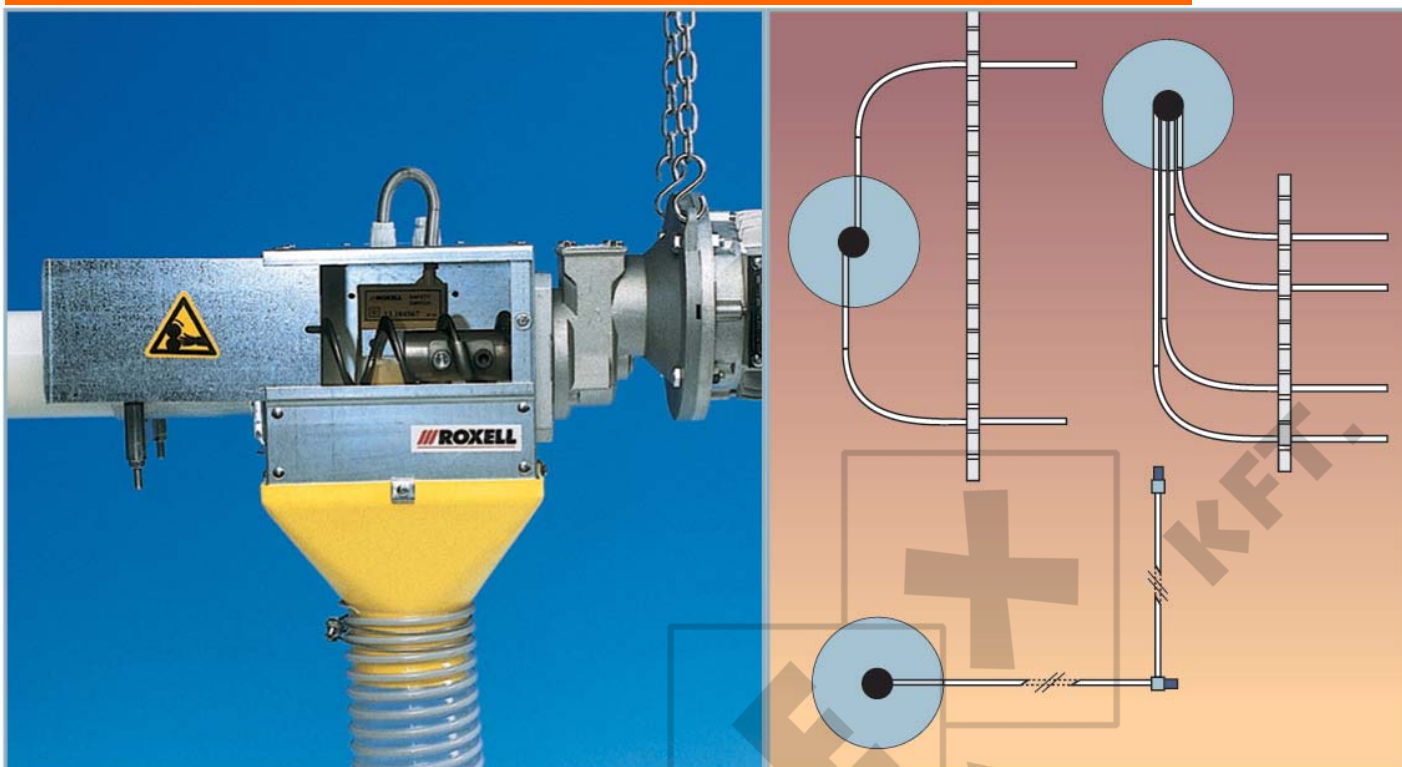

## 1 FELHASZNÁLÁSI FORMÁK SZÉLES SKÁLÁJA!

- Kapacitások óránként akár 500-6300 kg-ig.
- Különböző fajta takarmányok biztonságos továbbítása (pellet, pép, saját keverésű anyagok,...)
- Két takarmánytípus keverése


## 2 KÁROSODÁS NÉLKÜL TOVÁBBÍTJA A TAKARMÁNYT

- Biztonságos, forgó, középpont nélküli csiga lapos dróthuzalból
- A pellet-vezetők miatt a behordásnál a pellet sértetlen marad
- Az alacsony surlódású NOVICOR™ csövek megakadályozzák a dugulást



## 3 TARTÓS, FELHASZNÁLÓBARÁT, ÉS KÖNNYŰ KARBANTARTÁS!

- Könnyű ellenőrzés a tolóajtóknak köszönhetően az ellenőrző egységnél és behordó szekrényénél
- Nagy terhelhetőségű, UV- és hőmérséklet-álló NOVICOR™ csövek és könyökök (\*).
- Megbízható biztonsági kapcsolók (mechanikus vagy érzékelő).
- 10 éves garancia a csigákra!

(\* Fém a durva takarmány továbbításához (réteges vagy saját keverésű takarmány,...)

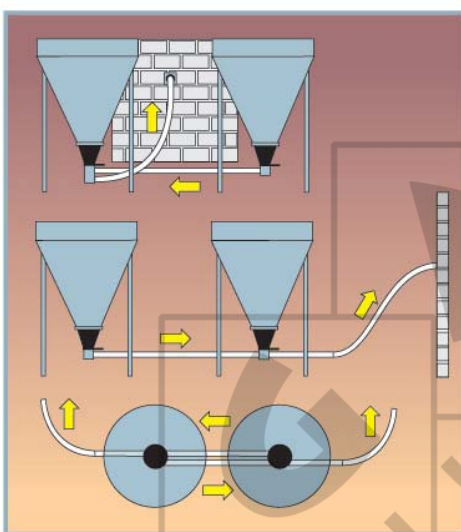

## Takarmány továbbító-körforgás az egyszerű istállókivitelhez

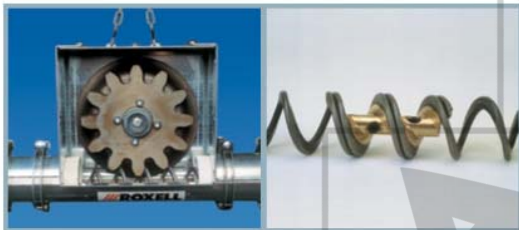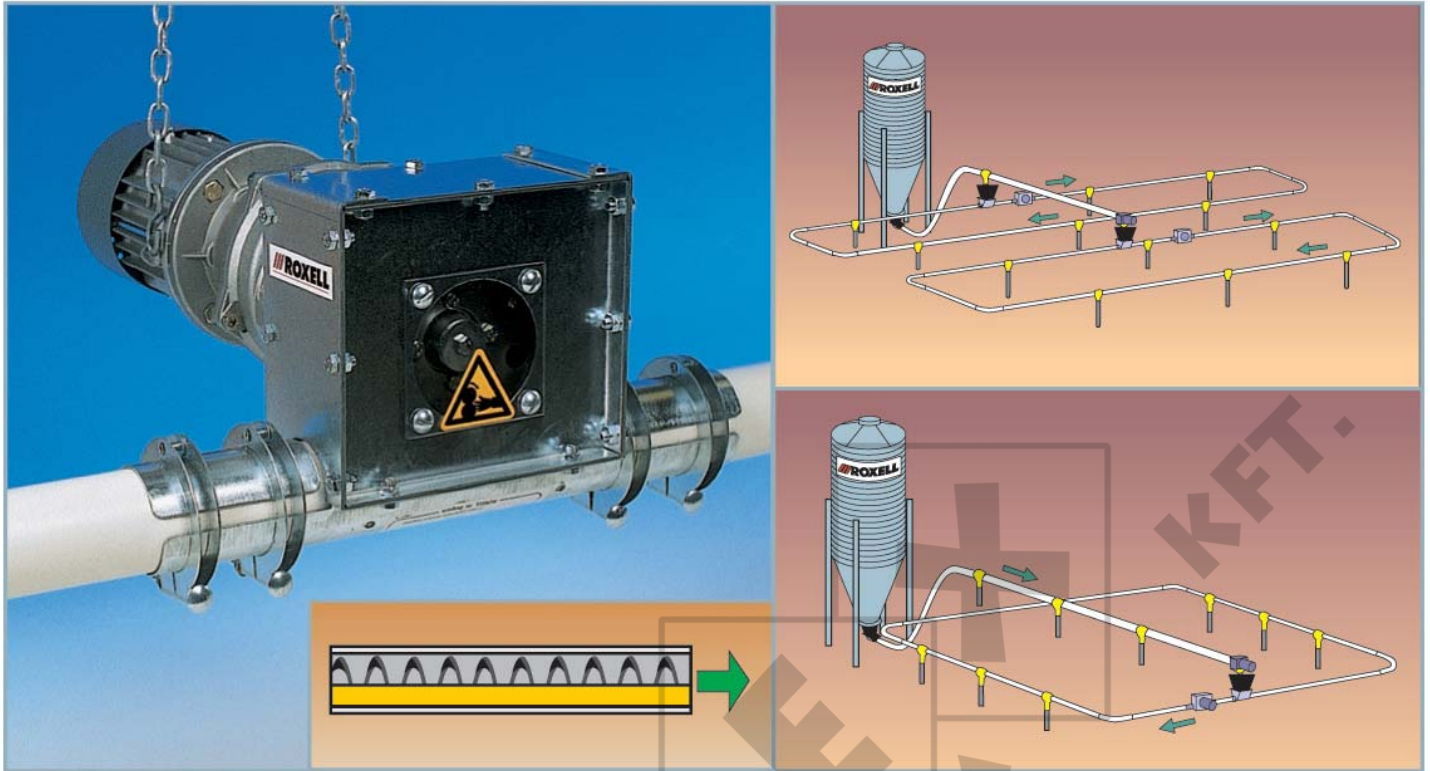

### 1 FELHASZNÁLÁSI FORMÁK SZÉLES SKÁLÁJA!

- Kapacitások óránként akár 500-3000 kg-ig
- Különböző fajta takarmányok biztonságos továbbítása (pellet, pép, saját keverékek,...)



### 2 KÁROSODÁS NÉLKÜL TOVÁBBÍJTJA A TAKARMÁNYT

- Biztonságosan továbbító lapos dróthuzal csiga.
- Az alacsony súrlódású NOVICOR™ csövek megakadályozzák a dugulást.




### 3 TARTÓS, FELHASZNÁLÓBARÁT, KÖNNYŰ KARBANTARTÁS!

- Nagy ellenállóságú, UV- és hőmérséklet-álló NOVICOR™ csövek, nylon vagy mangán acél (\*) könyökök.
- Megbízható biztonsági kapcsolók (mechanikus vagy érzékelő).
- A csigák egyszeri beállítása után nincs szükség több igazításra
- 10 éves garancia a csigára!

(\*) Durva felületű takarmány továbbítására (pl.: saját keverékek,...)

Egyszerű takarmánytovábbítási megoldás még komplexebb istállókivitelekhez


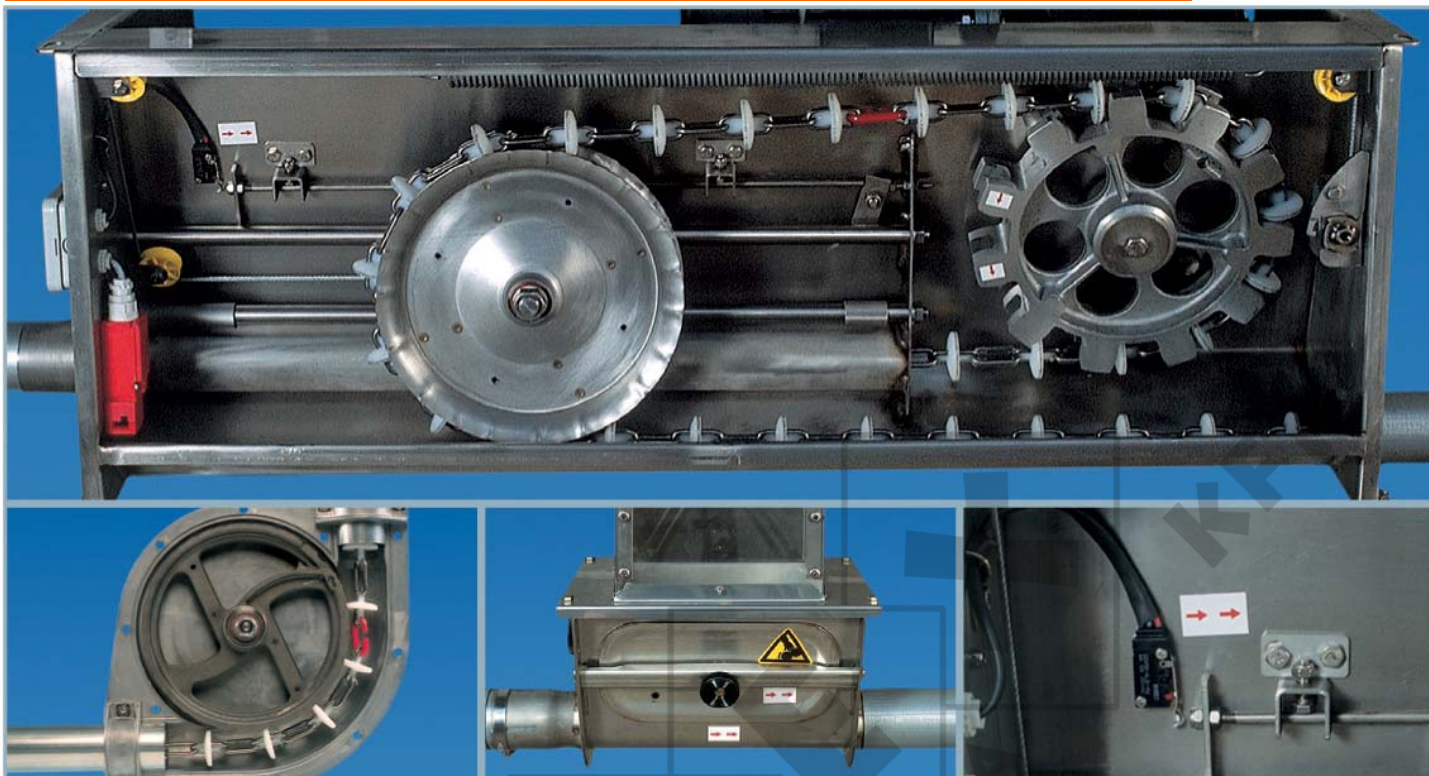


## 1 FELHASZNÁLÁSI FORMÁK SZÉLES SKÁLÁJA!

- Kapacitás óránként akár 1400 kg-ig.
- Különböző takarmányfajták biztonságos szállítása (pellet, pép, saját keverék,...)
- Közvetlenül a silóhoz csatlakoztatható, vagy FLEX-AUGER®-rel tölthető

## 2 TARTÓS ÉS MEGBÍZHATÓ

- Speciális acél ötvözet lánc a kiegyenlített húzószilárdság miatt
- Vezérlőegység beépített húzóerő-biztonsági kapcsolóval
- Alumínium sarok-kerék, acél csövezés, rozsdamentes acél vezérlőegység

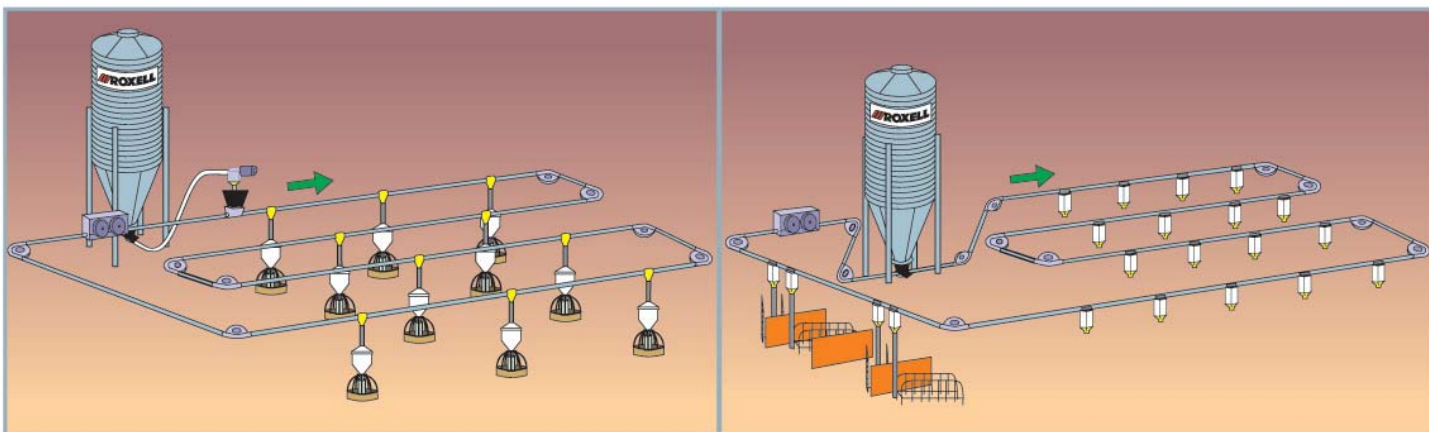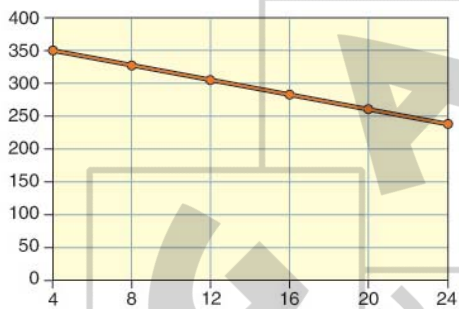

## TAKARMÁNYTOVÁBBÍTÓ RENDSZEREK

	55	75	90	90HD	125
Energiaellátó egység kW (***) - 3 fázis - 50 Hz	0,37	0,75 0,37 (1)	0,75 1,1 (2) 2,2 (3)	1.5	1,1
RPM	350	350 175 (1)	350 450 (2) 900 (4)	450	290
Takarmány-továbbító kapacitás kg/óra (*)	520	1300 600 (1)	2600 3600 (2) 6300 (4)	3600	4500
Takarmány mennyisége /cső m (*)	0,70 kg	1,90 kg	2,50 kg	2,50 kg	4,80 kg
Maximum hosszúság (4 m lejtés)	60 m (90 m**)	60 m	42 m	60 m	28 m
Maximum hosszúság 1 bővítő tartállyal	120 m	120 m	84 m	120 m	56 m
A pellet max. átmérője	6 mm	8 mm	9 mm 12 mm (w/ 75 csiga)	9 mm	9 mm
Külső csőátmérő	56 mm	75 mm	89 mm	89 mm	127 mm
Csőfal vastagsága	2,5 mm	3,2 mm	3,4 mm (N) 1,5 mm (A)	3,4 mm (N) 1,5 mm (A)	5 mm (N) 2 mm (A)
Könyök anyaga	(N)	(N)	(N) vagy (A)	(N) vagy (A)	(N) vagy (A)
Könyök sugar	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Maximum lejtés	75°	75°	75°	vízszintes	45°
Felfüggesztési pontok	Novicor : minden 1,5 m / acél : minden 3 m				

Felszerelési idő (beleértve a függesztést és az electromos ellátást): 2 szakember számára: 1 sor/nap

(\*) 0,65 kg/dm<sup>3</sup> vagy 41 lbs/ft<sup>3</sup> fajlagos tömeget alapul véve!

(\*\*) 0,5 m-enkénti kimenetekkel és kizárólag pellethez (nem pépes takarmányhoz)

(\*\*\*) 0,75 kW = 1 HP !

(N) = Novicor (A) = Acél

## MULTIFLEX™

### TAKARMÁNYTOVÁBBÍTÓ RENDSZEREK

	55	75
Energiaellátó egység (kW) 3 fázis - 50 Hz	0,18 (1/4 HP) 0,37 (1/2 HP) (1)	0,55 (3/4 HP)
Továbbítás sebessége	15 m/perc. 30 m/perc. (1)	31 m/perc.
Takarmány továbbítás Kapacitás kg/óra (*)	600 1200 (1)	3000
Takarmány mennyiség/cső m (*)	0,80 kg	1,58 kg
Max. hosszúság 1 motorral	50 m	50 m
Max. hosszúság 2 motorral	125 m	125 m
Max. hosszúság 3 motorral	200 m	200 m
Max. hosszúság 4 motorral	275 m	275 m
Maximum pellet átmérő	6 mm	10 mm
Cső anyaga	Novicor	Novicor
Külső csőátmérő	56 mm	75 mm
Csővastagság	2,5 mm	3,2 mm
Könyök sugar	Nylon: 500 mm Acél: 600 mm	acél: 650 mm
Függesztési pontok	minden 1,5 m	minden 1,5 m

Felszerelési idő (beleértve a felfüggesztést és elektromos ellátást)  
2 szakember számára: 1 kör / nap

(\*) 0,65 kg/dm<sup>3</sup> fajlagos tömeget alapul véve!

(\*\*) 0,75 kW = 1 HP!

## DISCAFLEX™


### TAKARMÁNYTOVÁBBÍTÓ RENDSZEREK

Takarmány továbbítás Kapacitás	1400 kg/óra (*)
Takarmány mennyiség/cső m (*)	max. 900 gramm (*)
Maximum hosszúság	Lásd: grafikon
Vezérlőegység 3 fázis - 50 Hz	1,5 kW (2 HP)
Továbbítási sebesség	29 m/min.
Max. pelletátmérő	7 mm
Csővek - anyaga - külső átmérője - falvastagsága	Acél 56 mm 1,5 mm
Lánc - anyaga - szállító átmérő - szállító anyaga - dőlés	Galvanizált magas minőségű acél 41 mm Nylon 70 mm
Függesztési pontok	Minden 3 m

Felszerelési idő (beleértve a felfüggesztést és elektromos ellátást)  
2 szakember számára: 15 perc / cső

(\*) 0,65 kg/dm<sup>3</sup> fajlagos tömeget alapul véve!

Teljes palettánk tartalmaz takarmánysilókat, takarmánytovábitó rendszereket, etető- és itatórendszereket baromfihoz és sertéshez.

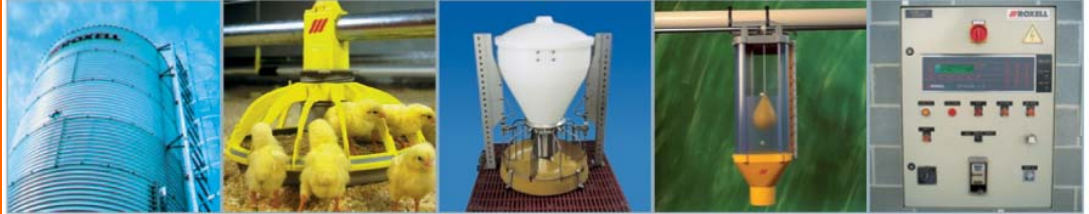

**STORAGE-line™**  
Galvanizált takarmánysilók teljes palettája

**MINIMAX-line™**  
**BRIDO-line™**  
Hízóbaromfi etetőrendszerek teljes skálája

**HOX-line™**  
Hízósertés-etető rendszerek teljes palettája

**DOS-line™**  
Koca- és tehén takarmány-adagoló rendszerek


**CONTROL-line™**  
Magas szintű rendszerek takarmánymérésre, keverésre és nyilvántartásra

*FLEX®-line* egy kizárólagos ROXELL® termék.

ROXELL® fenntartja a jogot a módosításokra és a rendszerek és termékek minőségi fejlesztésére előzetes bejelentés nélkül.

Látogassa meg honlapunkat!

[www.roxell.com](http://www.roxell.com)

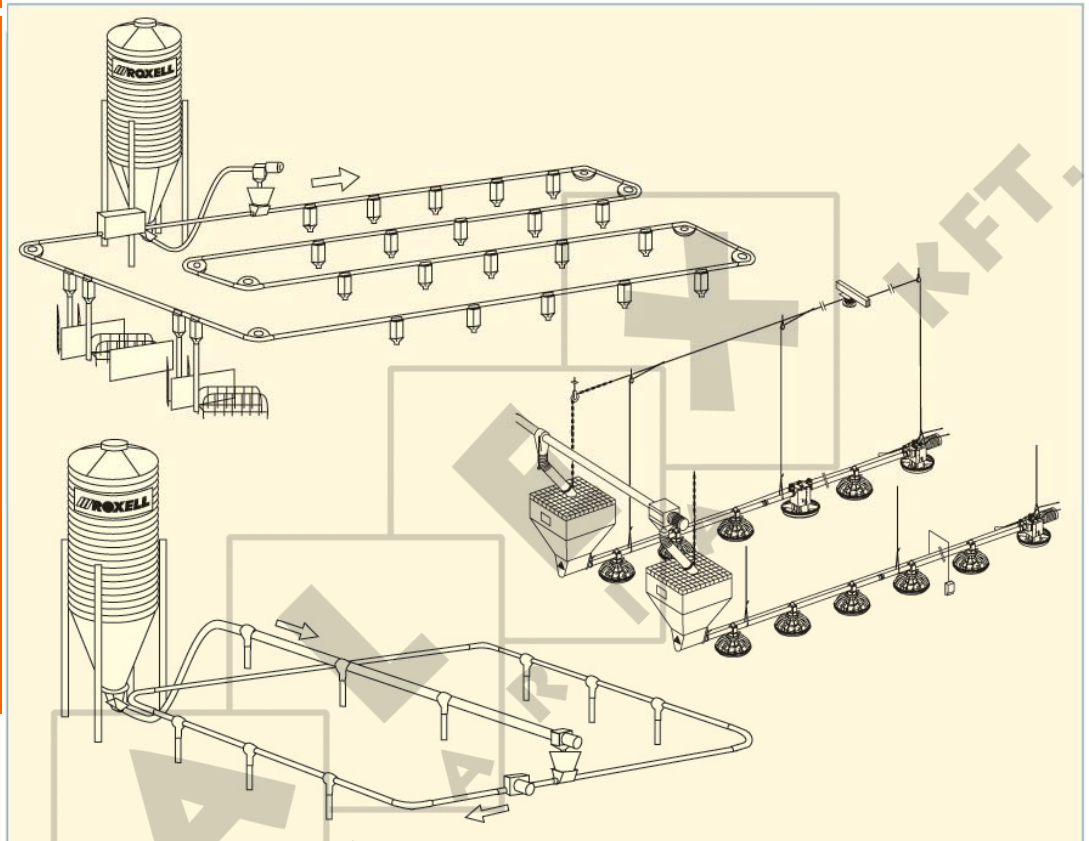

Az Ön ROXELL® Szerviz pontja:

**G A L E X**  
H U N G A R I A K F T.

A ROXELL-nél számíthat kiváló szervizszolgáltatásra tapasztalt értékesítőink és saját munkatársaink közreműködésével!

**ROXELL®**  
REACHING FOR EXCELLENCE

ROXELL® NV - Industrielaan 13 - 9990 Maldegem, Belgium • Tel. +32 50 72 91 72 - Fax +32 50 71 67 21 • E-mail: [roxell@roxell.com](mailto:roxell@roxell.com)  
Agile Mfg - 720 Industrial Park Road - Anderson, Missouri 64831 USA • Phone 417 845 6065 - Fax 417 845 6069 • E-mail: [roxell@roxellusa.com](mailto:roxell@roxellusa.com)