


# MFX MFP

## KLASSZIKUS CSATORNA-KERETES HŰTŐPANEL


Az MF hűtőpanel előre festett horganyzott "Pluvimag" vagy rozsdamentes acélból készül, amely kimondottan alkalmas korróziós környezetben való felszerelésre. Az MF fő, az ügyfelek által igen nagyra értékelte jellemzői az egyszerűség és rugalmasság, amelyek biztosítják a hűtőpanel széleskörű felhasználhatóságát.




Az alsó csatorna egyedülálló szegéllyel rendelkezik, amely biztosítja az összes víz kifolyását, emellett merev és erős szerkezetet képez a rendszernek.



A felső csatorna könnyen eltávolítható az egyszerű karbantartás végett. A felső csatornában egy perforált cső oszlatja el a vizet egyenletesen a panelon.

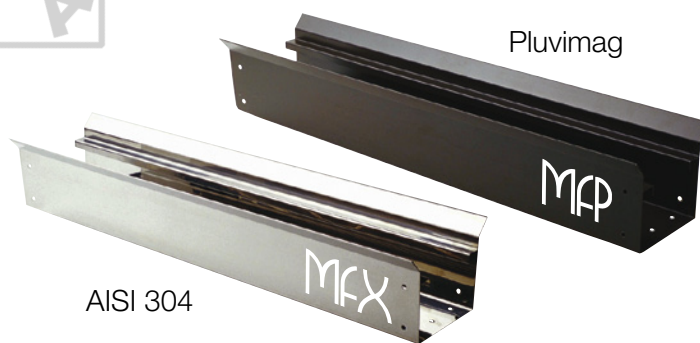

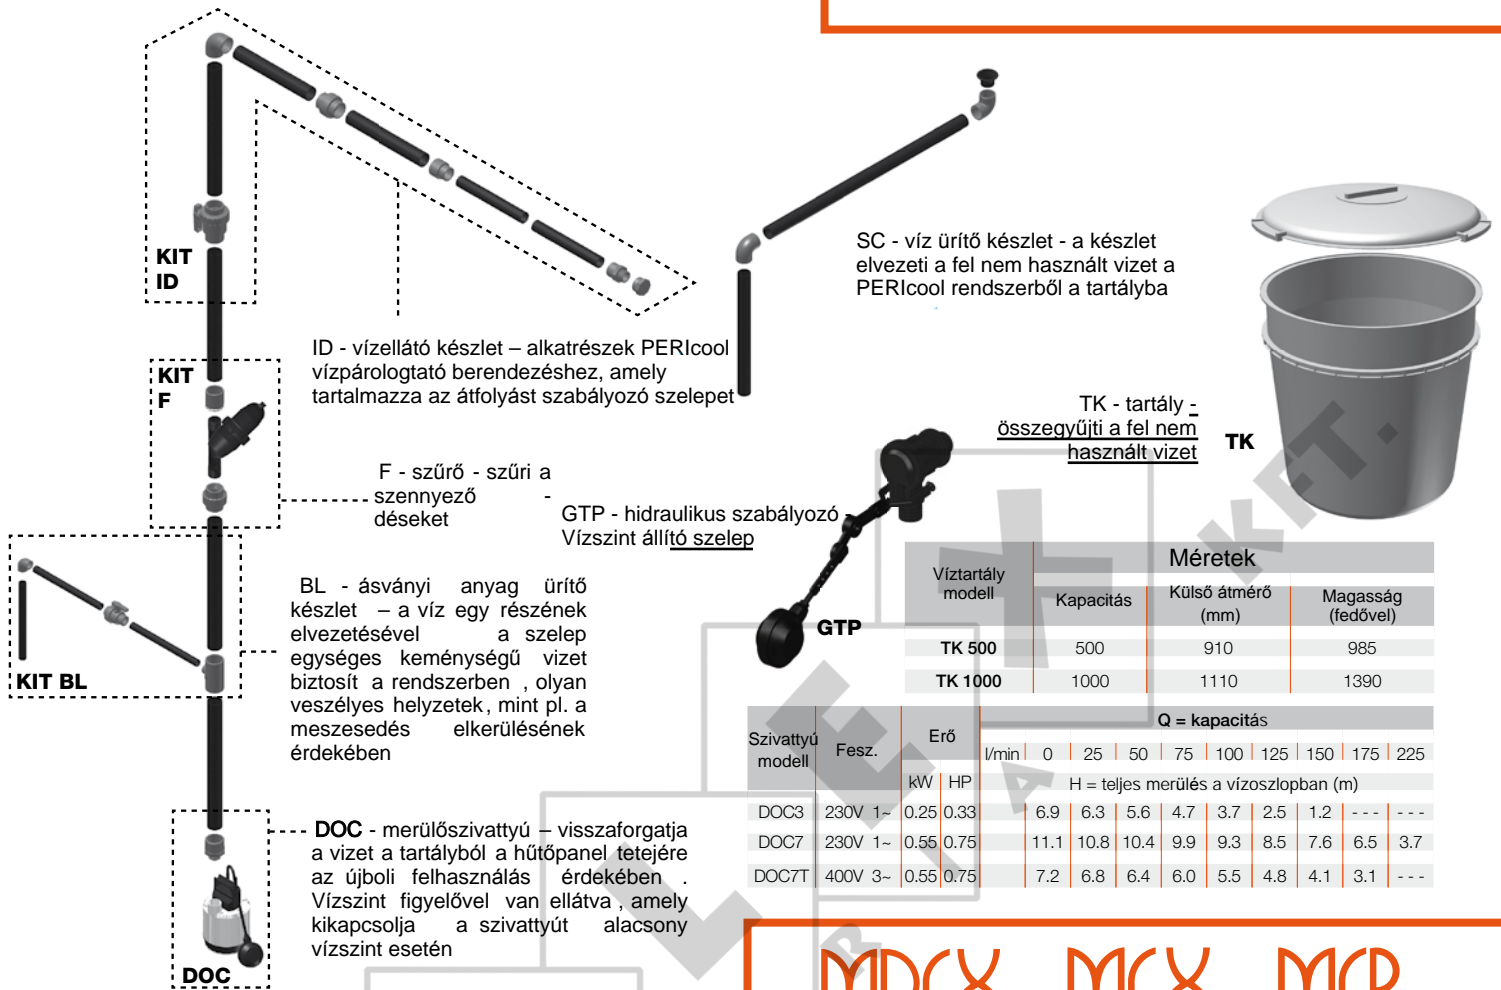


Vízartály modell	Méretek		
	Kapacitás	Külső átmérő (mm)	Magasság (fedővel)
TK 500	500	910	985
TK 1000	1000	1110	1390

Szivattyú modell	Fesz.	Erő kW	Erő HP	Q = kapacitás											
				l/min	0	25	50	75	100	125	150	175	225		
DOC3	230V 1~	0.25	0.33	6.9	6.3	5.6	4.7	3.7	2.5	1.2	---	---	---	---	
DOC7	230V 1~	0.55	0.75	11.1	10.8	10.4	9.9	9.3	8.5	7.6	6.5	3.7	---	---	
DOC7T	400V 3~	0.55	0.75	7.2	6.8	6.4	6.0	5.5	4.8	4.1	3.1	---	---	---	

H = teljes merülés a vízoszlopban (m)

Méretek

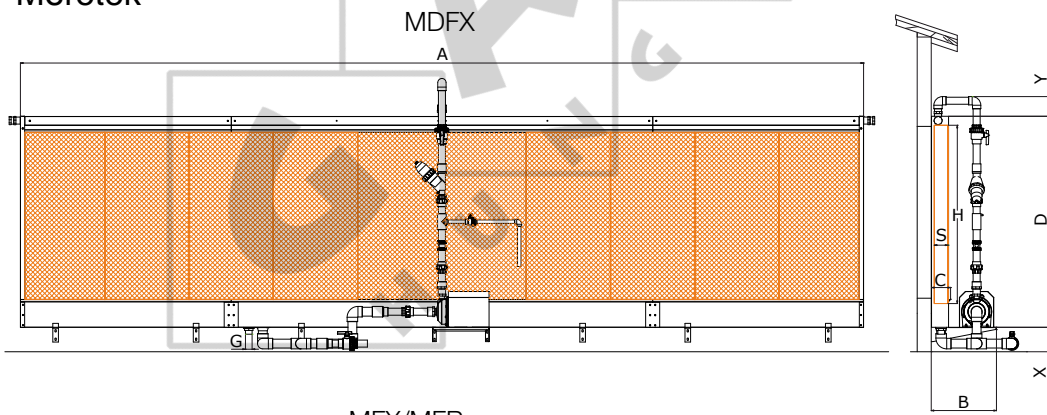

Méretek			
	MDFX 100	MDFX 150	
A	from 6 to 30	from 6 to 24	m
B	465		mm
H	500/1000/1500/1800/2000		mm
D	H + 260	H + 294	mm
C	135	185	mm
S	100	150	mm
X	min 150		mm
Y	min 150		mm
G	1" F/1,5" M		inch

Méretek			
Modules	MF10	MF20	MF30
Hossz - A - [m]	6 - 12	12.6 - 18	18.6 - 30
Teljes magasság - B - [mm]	1160 / 1660 / 1960 / 2160		
Panel magasság - C - [mm]	1000 / 1500 / 1800 / 2000		
Panel vastagság - D - [mm]	100 / 150		
Teljes vastagság - E - [mm]	135 / 185		
Ø víz ürítő cső - F - [mm]	63		
Ø vízellátó cső - G - [mm]	50		
Konzolok - SU -	A végelemeket kell ellátni vele, méterenként		