


Az agriTERM hőlégbefűvő kimondottan mezőgazdasági célú felhasználásra lett kifejlesztve. A készülék egésze rozsdamentes acélból készül, hogy a megterhelőbb környezetekben is teljesen ellenállóképes legyen a korrózióval szemben. A közvetlen láng maximális hatékonyságot biztosít, miközben a berendezés elhanyagolható mennyiségű Nox és Co gázt termel, ezzel megfelelően a környezetvédelmi alapelveknek. Az agriTERM mind LPG, mind természetes gázzal kompatibilis.



Tartalmazza a 4 függesztőt




Távírányítható reset gomb




Hőmérsékletszenzor foglalat



Gáz / elektromos csatlakozók



Biztonsági hőmérsékletszenzor manuális resettel

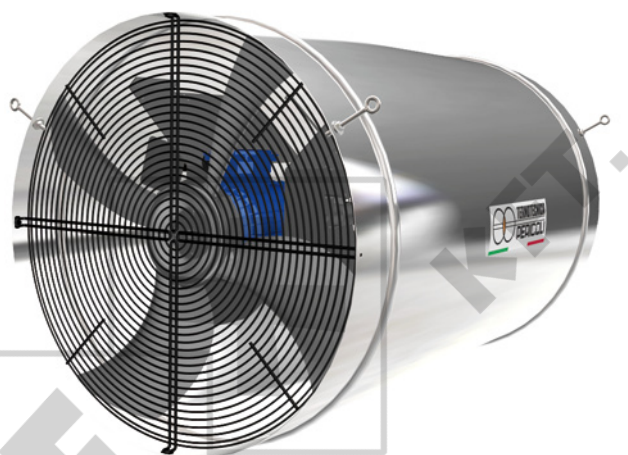


Modell		agriTERM 25	agriTERM 40	agriTERM 65	agriTERM 90	
Termikus erő	kW	25	40	65	90	
	kcal/h	21.496	34.394	55.890	77.386	
Légáteresztési kapacitás	m ³ /h	2.600	4.200	6.200	7.000	
	cfm	1.530	2.472	3.649	4.120	
Fogasztás 1013 mbar/ 15°C	LPG	kg/h	1,82	2,91	5,09	6,55
	Metán	m ³ /h	2,38	3,81	5,91	8,58
Gáz nyomás	LPG	mbar	30 (G30)			
	Metán		27 (G31)			
Kibocsátás	Nox min-max	ppm	4-6	4-6	4-6	4-6
	CO min-max	ppm	1-4	2-6	2-8	2-8
Áramellátás	Feszültség	V	230 / 1~	230 / 1~	230 / 1~	230 / 1~
	Frekvencia*	Hz	50	50	50	50
	Áram	A	1,2	1,3	1,7	4,0
Elektromos erő	W	180	180	370	550	
Zajszint 1 méternél	dBA	73	71	71	71	

*60 Hz-es verzió külön kérésre elérhető
Figyelem!

A célszág minden rendelés esetén előre tisztázva kell legyen

Az alap készülék metánnal történő működésre van beállítva. LPG gáz használata esetén külön LPG átalakító készletet kell rendelni.

Méretetek és rakodási lehetőségek

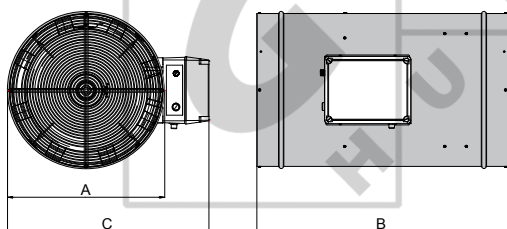


Modell	agriTERM 25	agriTERM 40	agriTERM 65	agriTERM 90
A [mm]	360	450	560	560
B [mm]	800	800	930	930
C [mm]	520	630	750	750
Súly [kg]	15	17	25	27

Rakodás raklapokra

Rakodási lehetőségek

Modell	25		40		65 / 90				Modell	25 / 40 / 65 / 90
HxSzxM [mm]	1200x800 x1000	1200x800 x1800	1200x800 x1000	1200x800 x1850	1200x800 x1150	1200x800 x1150	1200x800 x1800	1200x800 x1850	Konténer 20ft	44
Darabszám - N°	2	4	2	4	1	2	3	4	Konténer 40ft	100
Bruttó súly (kg)	45	83	50	90	44	73	102	131	Kamion	112

Az agriTERM hőlégbefúvó kimondottan mezőgazdasági célú felhasználásra lett kifejlesztve. A készülék egésze rozsdamentes acélból készül, hogy a megterhelőbb környezetekben is teljesen ellenállóképes legyen a korrózióval szemben. A közvetlen láng maximális hatékonyságot biztosít, miközben a berendezés elhanyagolható mennyiségű Nox és Co gázt termel, ezzel megfelelően a környezetvédelmi alapelveknek. Az agriTERM mind LPG, mind természetes gázzal kompatibilis.

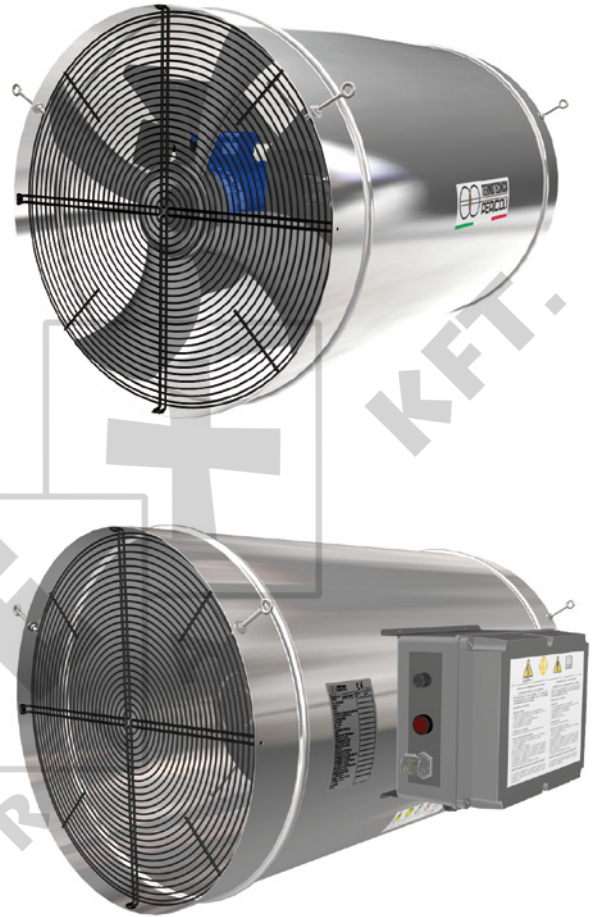


Modell		agriTERM 125	
Termikus erő		kW	125
		kcal/h	107.480
Légáteresztési kapacitás		m ³ /h	7.000
		cfm	4.120
Fogyasztás 1013 mbar/ 15°C	LPG	kg/h	9,0
Gáz nyomás	LPG	mbar	30 (G30)
			27 (G31)
Kibocsátás	Nox min-max	ppm	4 - 6
	CO min-max	ppm	2 - 8
Áram ellátás	Feszültség	V	230 / 1~
	Frekvencia *	Hz	50
	Áram	A	4,0
Elektromos erő		W	370
Zajsztint 1 méternél		dBA	71

*60 Hz-es verzió külön kérésre elérhető
Figyelem!

A célszág minden rendelés esetén előre tisztázva kell legyen

Az alap készülék metánnal történő működésre van beállítva. LPG gáz használata esetén külön LPG átalakító készletet kell rendelni

Méreték és rakodási lehetőségek

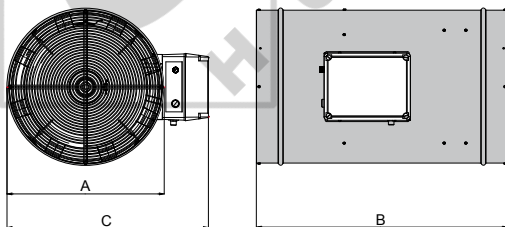

Rakodás raklapokra

Modell	125			
HxSzM [mm]	1200x800 x1150	1200x800 x1150	1200x800 x1800	1200x800 x1850
Darabszám - N°	1	2	3	4
Bruttó súly (kg)	44	73	102	131

Modell

agriTERM 125

A [mm]	560
B [mm]	930
C [mm]	750
Súly [kg]	27

Rakodási lehetőségek

Modell	125
Konténer 20ft	44
Konténer 40ft	100
Kamion	112