



HMK.1 0-10V RELAY BOX 3 PHASE + MANUAL OPERATION	A7130029.05
HMK.2 0-10V RELAY BOX 3 PHASE + MANUAL OPERATION	A7130028.05
HMK.3 0-10V RELAY BOX 3 PHASE + MANUAL OPERATION	A7130027.05
HMK.4 0-10V RELAY BOX 3 PHASE + MANUAL OPERATION	A7130026.05

### Tartalomjegyzék

Alkalmazási területek _____	1
Jellemzők _____	1
Kábelezés _____	2
Technikai specifikációk _____	2




### Alkalmazási területek

Univerzális kézi kapcsolódoboz egyfázisú és háromfázisú motorok vezérléséhez, például ventilátorok, szivattyúk, etető láncok, behordók stb...

### Jellemzők

- A HMK.1/.2/.3/.4 -nek 1, 2, 3 vagy 4 kapcsolója lehet.
- Ezek hárompólusú (24Vdc) kapcsolók, alkalmasak egy- vagy háromfázisú motorok vezérlésére
- Egy manuális kapcsoló van (man.-0-auto) LED-jelzőlámpával kapcsolónként
- **Figyelem:** A kézi működtetés a kapcsoló vezérlő részében található. Ha a 24Vdc meghibásodik, a kézi működtetés sem fog tovább működni. A HMK ezért kevésbé alkalmas ventilátor vezérlésre.

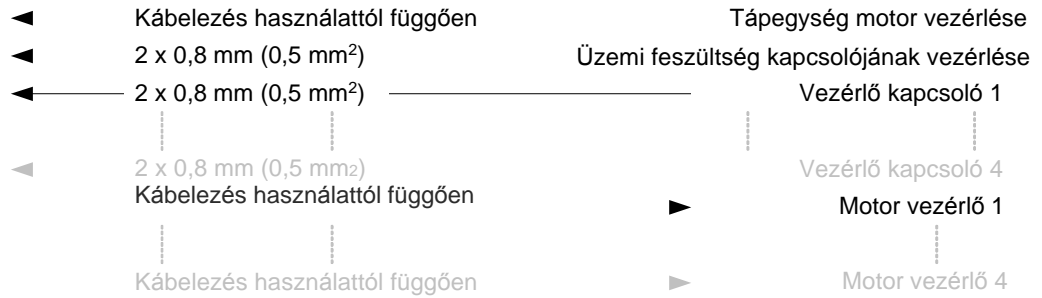

**Kábelezés****Technikai specifikációk****Tápegység**

Tápegység		24Vdc
Fogyasztás	HMK.1	1.5W
	HMK.2	3W
	HMK.3	4.5W
	HMK.4	6W

**Vezérlés**

Relé érintkező (k)		24Vdc
--------------------	--	-------

**Kimenet**

Max. áram	HMK.1	1x9A
	HMK.2	2x9A
	HMK.3	3x8A
	HMK.4	4x6A

**Manuális vezérlés**

Kapcsoló		man.-0-aut. (man=direct 24Vdc)
----------	--	--------------------------------

**Foglalat**

Műanyag foglalat csavaros fedéllel		IP54
Méreték (hxsxzm)	HMK.1/.2/.3	300x240x140mm (11.8x9.4x5.5")
	HMK.4	300x360x140mm (11.8x14.2x5.5")
Súly (csomagolatlan)	HMK.1	2.4kg/5.3lbs
	HMK.2	2.7kg/6.0lbs
	HMK.3	3.3kg/6.6lbs
	HMK.4	4.0kg/8.8lbs

**Külső hőmérséklet**

Működési hőmérséklet tartomány	0°C to +40°C (32°F to 104°F)
Tárolási hőmérséklet tartomány	-10°C to 50°C (14°F to 112°F)
Relatív páratartalom	< 95%, nem lecsapódott