




TECHNICAL FEATURES  
DATI TECNICI

Le capacità espresse in Quintali e Tonnellate sono calcolate per prodotti del peso specifico di 0,6 Ton/m³. I silos possono essere rinforzati per contenere prodotti fino a peso specifico di 1,5 Ton/m³.

The Silos Capacity expressed in Tons are calculated for products with specific weight of 0,6 tons/m³.  
The silos can be reinforced to store products up to specific weight 1,5 tons/m³.

| SM: SILOS MONOLITICO<br>SM: MONOLITHIC VERSION |                       |      |      |                  |                                     |      |      |      |                                                       |     |
|------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------|-----|
| MODELLO<br>Model                               | CAPACITA'<br>Capacity |      |      | SOSTEGNI<br>Legs | DIMENSIONI SILOS<br>Silos Dimension |      |      |      | CARATTERISTICHE<br>DEL BASAMENTO<br>Base Informations |     |
|                                                | m³                    | Q.li | Ton. |                  | H                                   | H 1  | Ø    | R    | L                                                     | S   |
| SM 2                                           | 2                     | 12   | 1,2  | 3                | 3200                                | 900  | 1150 | 1100 | 2500                                                  | 200 |
| SM 3,5                                         | 3,5                   | 21   | 2,1  | 3                | 3900                                | 1080 | 1500 | 1400 | 2500                                                  | 200 |
| SM 5                                           | 5                     | 30   | 3,0  | 3                | 4100                                | 1080 | 1700 | 1500 | 2500                                                  | 200 |
| SM 6                                           | 6                     | 36   | 3,6  | 3                | 4200                                | 1080 | 1900 | 1600 | 2500                                                  | 200 |
| SM 7,5                                         | 7,5                   | 45   | 4,5  | 3                | 4750                                | 1080 | 1900 | 1750 | 2500                                                  | 200 |
| SM 8,5                                         | 8,5                   | 51   | 5,1  | 3                | 4950                                | 1080 | 1900 | 1750 | 2500                                                  | 200 |
| SM 10                                          | 10                    | 60   | 6,0  | 3                | 5400                                | 1080 | 2000 | 1850 | 2800                                                  | 300 |
| SM 12,5                                        | 12,5                  | 75   | 7,5  | 3                | 5600                                | 1080 | 2200 | 1950 | 2800                                                  | 300 |
| SM 15                                          | 15                    | 90   | 9,0  | 3                | 6200                                | 1080 | 2300 | 2000 | 3000                                                  | 300 |
| SM 17,5                                        | 17,5                  | 105  | 10,5 | 4                | 6500                                | 1080 | 2400 | 1700 | 3000                                                  | 300 |
| SM 20                                          | 20                    | 120  | 12,0 | 4                | 7100                                | 1080 | 2450 | 1800 | 3000                                                  | 300 |
| SM 25                                          | 25                    | 150  | 15,0 | 4                | 7500                                | 1080 | 2600 | 2000 | 3000                                                  | 400 |
| SM 28                                          | 28                    | 170  | 17,0 | 4                | 8100                                | 1080 | 2600 | 2000 | 3000                                                  | 400 |
| SM 31                                          | 31                    | 190  | 19,0 | 4                | 8700                                | 1080 | 2600 | 2000 | 3000                                                  | 400 |
| SM 38                                          | 38                    | 230  | 23,0 | 4                | 8250                                | 1080 | 3000 | 2300 | 4000                                                  | 500 |
| SM 52                                          | 52                    | 312  | 31,2 | 4                | 9980                                | 1080 | 3000 | 2300 | 4000                                                  | 500 |
| SM 73                                          | 73                    | 440  | 44,0 | 4                | 12750                               | 800  | 3000 | 2300 | 4000                                                  | 500 |

Caratteristiche tecniche del basamento  
Basamento in cemento RBK > 250 Kg/cm² (B25/30)  
Doppia rete in acciaio B450A ø8 mm  
mm 200X200

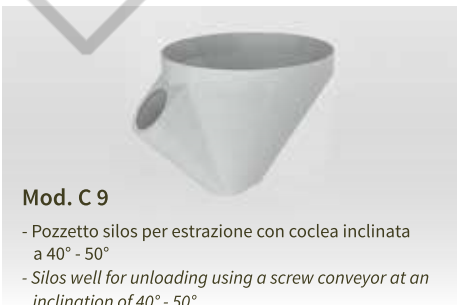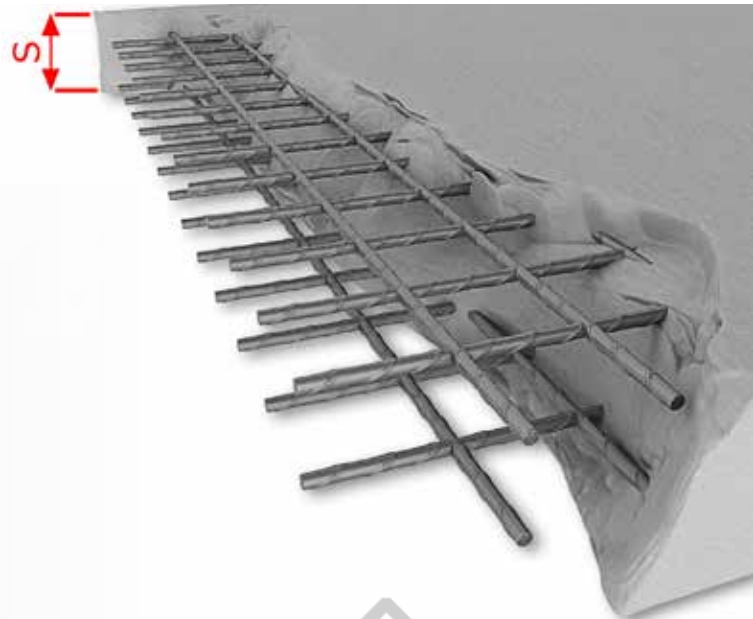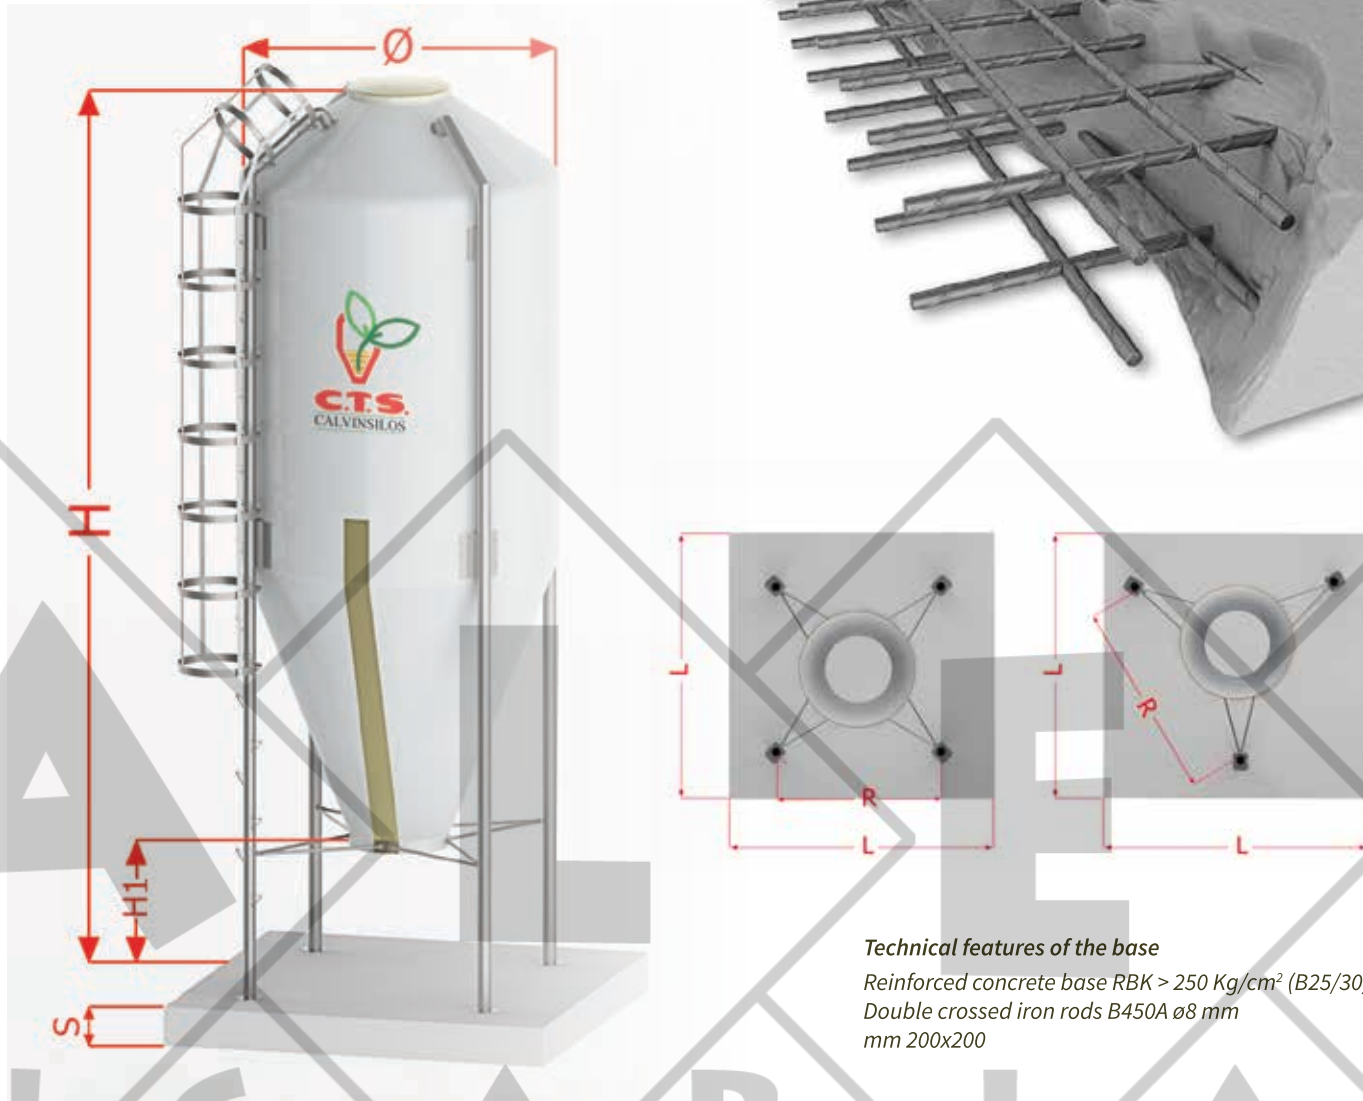

ACCESSORI  
ACCESSORIES



SILOS PLANT  
IMPIANTI

Il silos monolitico è realizzato in un'unica lavorazione ed è quindi privo di cucitura.

I sostegni e la bulloneria sono in ferro zincato a caldo.

Questi silos sono adatti allo stoccaggio dei materiali più diversi: prodotti alimentari industriali e prodotti chimici in polvere, granulari, farine o pellets.

I silos C.T.S. Calvinsilos sono realizzati in vetroresina di alta qualità, sono leggeri, ermetici, offrono elevate resistenze meccaniche ed un ottimo isolamento termico. Garantiscono una lunga durata perché non si corrodono, non si ossidano e non richiedono alcuna particolare manutenzione.

The monolithic silos is made in a single process and therefore has no seam. The supports and bolts are in hot dip galvanized steel.


These silos are suitable for the storage of different materials: powdered and pelleted products such as foodstuffs, industrial and chemical materials and fertilizers.

The silos C.T.S. Calvinsilos are made in high quality fiberglass, they are lightweight, airtight, they offer high mechanical resistance and an excellent thermal insulation. They guarantee a long life because they do not corrode, do not oxidize and require no special maintenance.





**SILOS IN VETRORESINA - Mod. Monolitico S.M.**  
*FIBERGLASS SILOS - Monolithic Version S.M.*



## C.T.S. CALVINSILOS

**SILOS IN VETRORESINA - Mod. Monolitico S.M.**  
*FIBERGLASS SILOS - Monolithic Version S.M.*



**Silos**  
*Silos*



**Coclee**  
*Screw conveyors*



**Box in vetroresina**  
*Fiberglass box for calves*



**Altri prodotti**  
*Other Products*



<http://www.ctscalvinsilos.it/>

### C.T.S. CALVINSILOS Srl

Via dell'Industria 105, 25010 Isorella (BS) - Italy  
tel 0309958531 r.a. | fax 0309958265  
[www.ctscalvinsilos.it](http://www.ctscalvinsilos.it)  
[info@ctscalvinsilos.it](mailto:info@ctscalvinsilos.it)  
[export@ctscalvinsilos.it](mailto:export@ctscalvinsilos.it)

Distributore Autorizzato  
*Authorized Retailer*