



Siroc Pure™

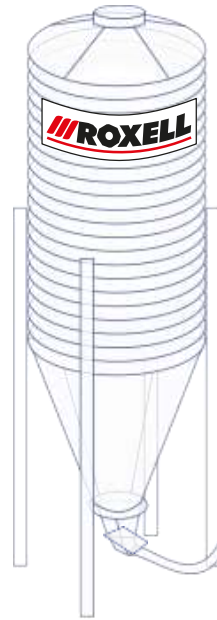


Zárt égésterű – konvekciós – gáztüzelésű fűtőegység extra fűvótávolsággal

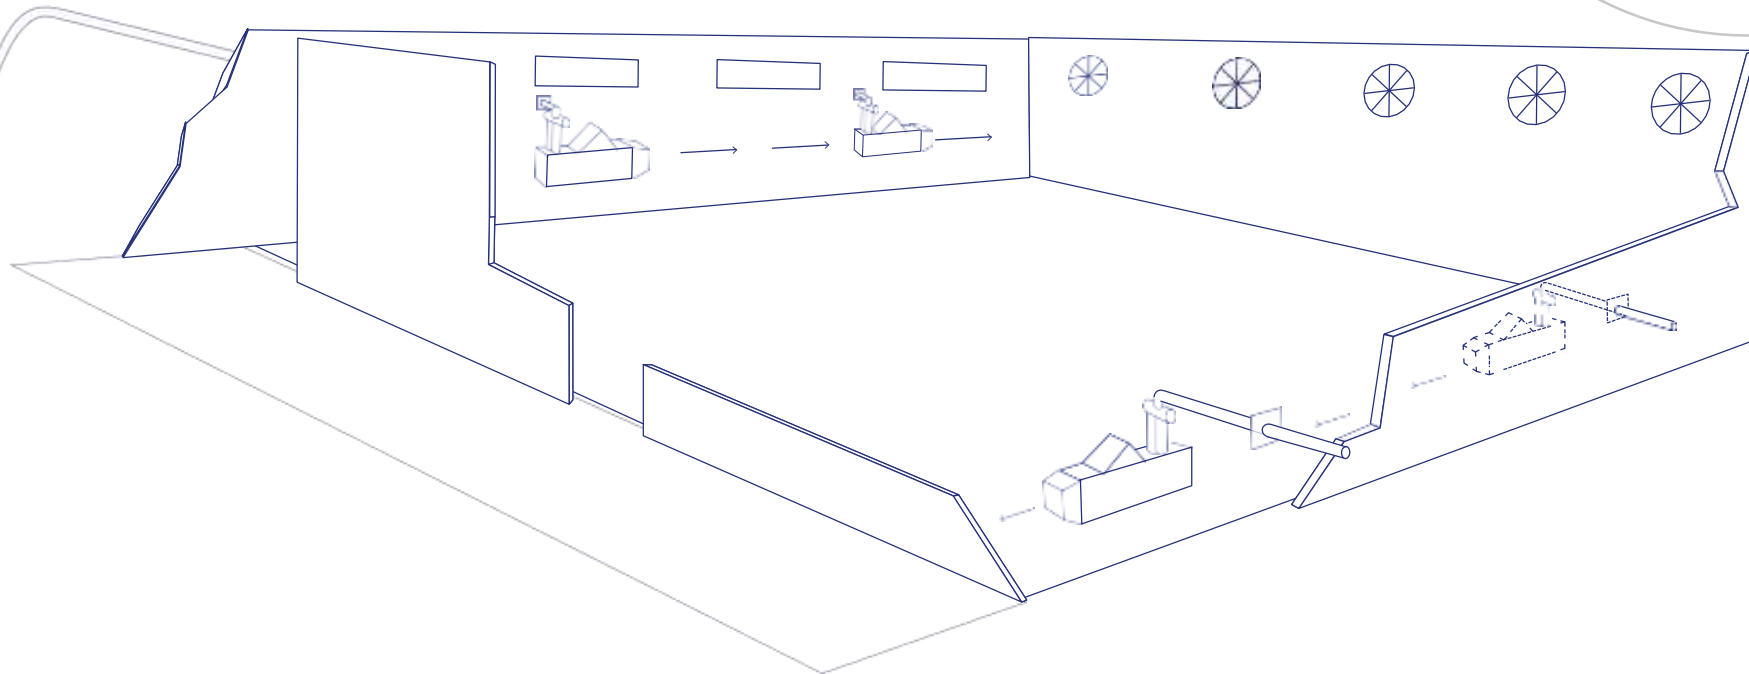


Siroc Pure™ - Zárt égéstér

Koncentrikus = hővisszavezető = energiahatékony
fűtőegység

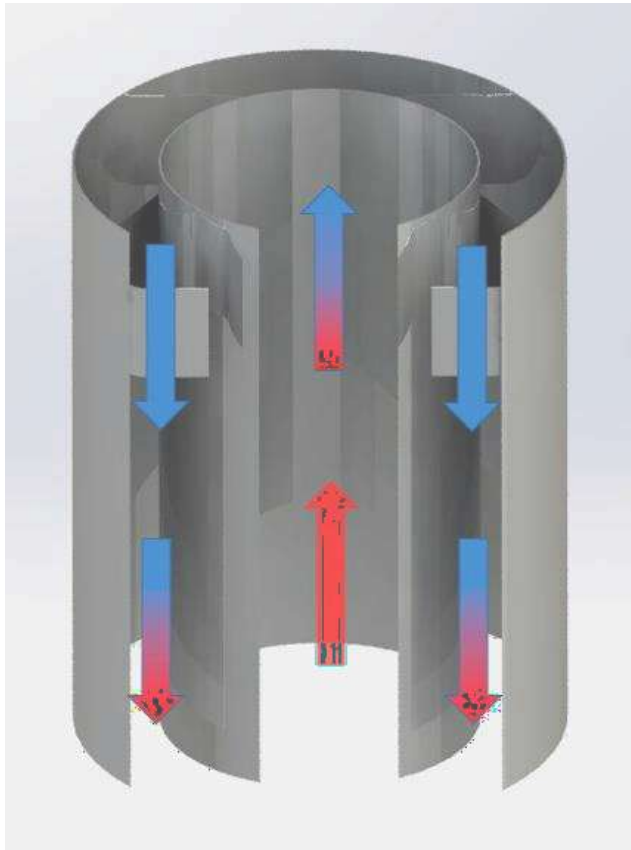

1 Hőcsere dupla falú kéményen keresztül:

/ Középső kéménycső forró égésgázzal

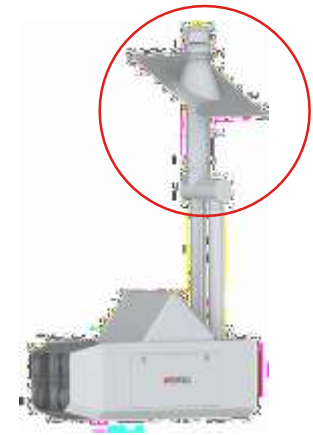

2 92%-os hozamú fűtőberendezés. A kibocsátott füstgázok a termelt hőnek csak 8%-át teszik ki:

/ e.g. Siroc Pure 100 kW:

Terhelhetőség: 105 kW – 358,275 BTU/h

Ideális hőkibocsátás: 96.6 kW – 329,613 BTU/h

Siroc Pure™ - Kémény opciók



Fali kémény



Tető kémény

Siroc Pure™ - Távfűvó egység




Távfűvó egység

/ légáram 70 méter távolságban)

/ nagy hatótávolságú hővetítő ventilátor

→ optimálisan elosztja a hőt
= nagy teljesítményű fűtés

Siroc Pure™ - alkalmazás

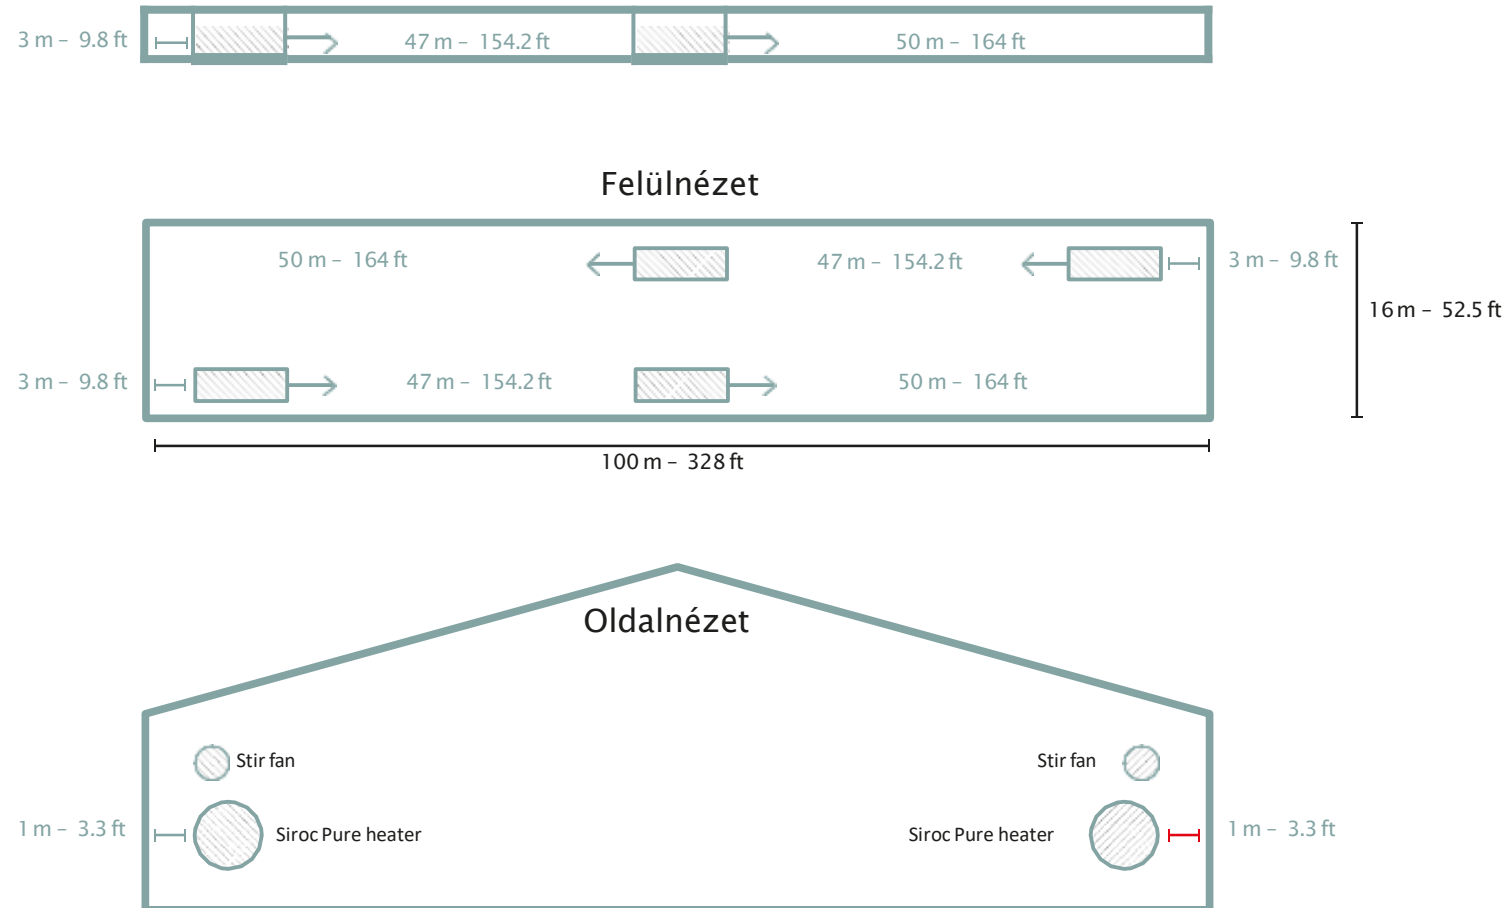

Siroc Pure™ - 100%-ban megbízható és önvezérlésű

- / **Gázellátás-felügyelet** – az ionizációs védelem leállítja a gázellátást, ha a láng kialszik, vagy nem engedi kinyitni a gázszelepet, ha a készülék nem gyullad be.
- / **A kipufogógáz nyomásának ellenőrzése** –
- / **Túlmelegedés megelőzése (maximum 110°C vagy 230°F):** beépített LC3 termosztát szabályozó



- / **A hőcserélő csövek túlmelegedésének megakadályozása: beépített termodiszk**



Siroc Pure™ - Zárt égésterű fűtőegység - gáz

2 modell



MODELL		SIRO PURE	
		80	100
TERHELHETŐSÉG	kW	80	105
	BTU/h	272 971	358 275
HŐKAPACITÁS	kW	73.2	96.6
	BTU/h	249 769	329 613
TÁPFESZÜLTÉS	V AC	230	230
FREKVENCIA	Hz	50	50
FÚVÓTÁVOLSÁG	m	50	70
GÁZ TÍPUS G31	PROPÁN	X	X
GÁZ TÍPUS G20	FÖLDGÁZ	X	X
GÁZ TÍPUS G25	FÖLDGÁZ	X	X
GÁZ TÍPUS G30	LPG (PB GÁZ)	X	X

EGYÉB MŰSZAKI ADATOKÉRT NYISSA MEG A LINKET A DIA ALJÁN

[TECHNICAL SPECIFICATIONS](#)

[TECHNICAL SPECIFICATIONS US](#)

ROXELL®