

SPARK^{line}

SPARK^{cup}


SPARK^{nipple}



Egy teljes itatósor minden baromfitípushoz



ROXELL[®]
REACHING FOR EXCELLENCE

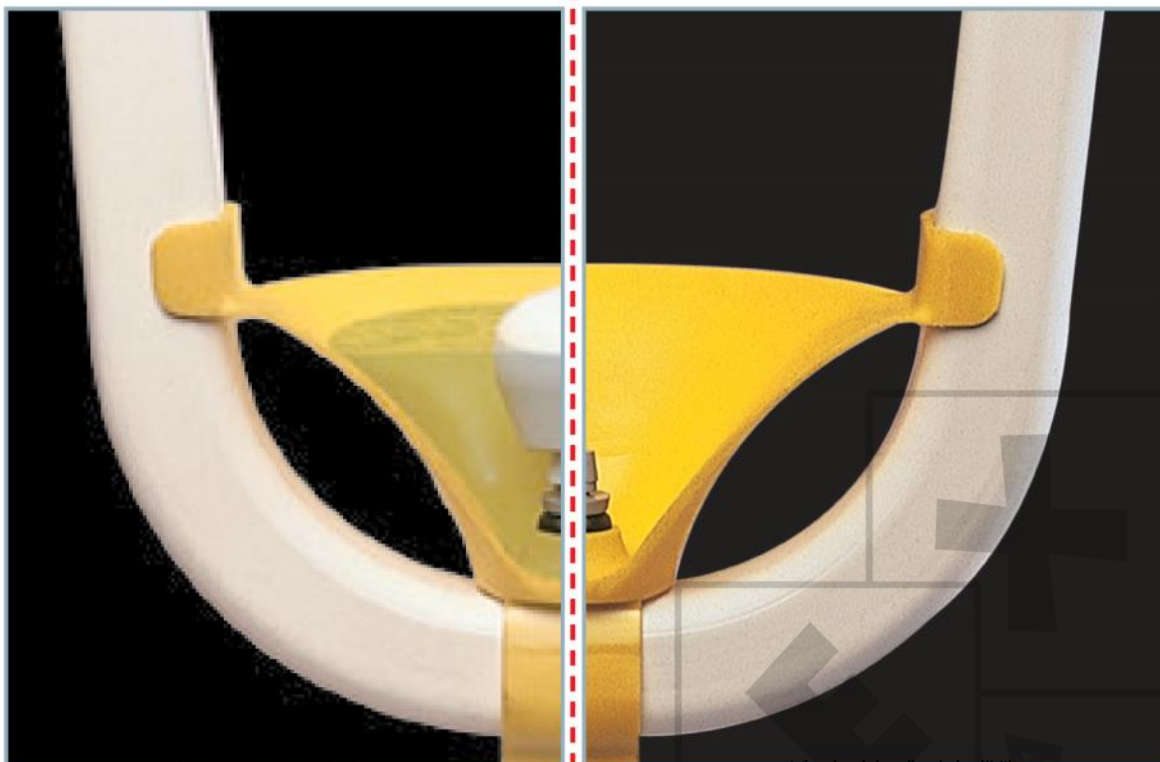

Vízszint lebegő golyóval

Vízszint lebegő golyó nélkül




1 GYORS NÖVEKEDÉS AZ ELSŐ NAPTÓL FOGVA

- A lebegő golyók a kezdési időszak alatt az itatókat mindig vízzel feltöltve tartják.
- Magas folyási szint: 500-600 cc/perc.

2 KIVÁLÓ HIGIÉNY, KÖNNYŰ KARBANTARTÁS

- A SPARKcup szárazon tartja az almot.
- Teljes közvetlen-átöblítő koncepció
- Öntisztító itatók

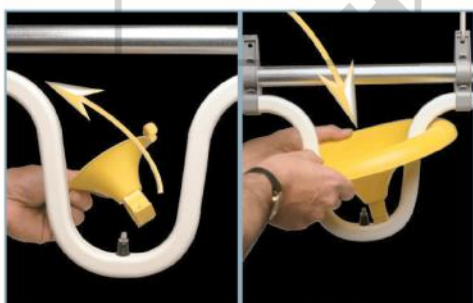

3 MINDEN BAROMFIFAJTA RÉSZÉRE!

- Az itatók könnyen átkapcsolhatók
- Teljes mozgási szabadság minden madárfajta számára

SPARK™ cup				
Madarak száma itatónként	Életkor	Itató típusa	Mérsékelt klíma	Forró klíma
- brojler		Kicsi	60	35
- szülőpár	Mind be/mind ki	Kicsi	30	20
(csökkentett víz)	> 18 hét	Közepes	30	20
- szülőpár	Mind be/mind ki	kicsi	40	30
(NEM csökkentett víz)				
- kereskedelmi tojó		Közepes	40	30
- pulyka	< 6 hét	Kicsi	60	35
- közepes pulyka	< 13 kg	Nagy	40	30
- nagy pulyka	> 13 kg	Nagy	25	20
- kacsa		kicsi/nagy	40	30
Itatók 3 m csőre				
Max. sorhossz	Csökkentett víz Nyomásszabályozóval		Nincs vízcsökkentés nyomásszabályozóval	
	Homlokzati	Központi	Homlokzati	Központi
2-3 itató / 3 m vízcső	50 m	100 m	100 m	150 m
4-5-6 itató / 3 m vízcső	40 m	80 m	80 m	150 m
Vízellátás – specifikáció				
	Vízellátók és szűrő átmérője Normal és öblítéses sor			Szivattyú teljesítmény
	nyomásszabályozó			
	Homlokzati	Központi		
2-3 sor / istálló	1"	1"		3bar–50 l/perc
4-5 sor / istálló	1"	1" ½"		3bar–50 l/perc
6-7 sor / istálló	1" ½"	1" ½"		3bar–80 l/perc
Víznyomás	0,2–0,8 Bar–(3–12 PSI)			
A szelep folyási szintje	400 – 600 ml/perc			
Felfüggesztési pontok	Minden 3 m-en			
Lebegő golyós napok száma	8 – 10			
Kivitel (brojler)	Alumínium			
Kivitel (szülőpár, tojó, pulyka),...	Kerek cső			

SPARK™ nipple					
Javasolt szopókás kombinációk	Átlagos teljesítmény M / min	Elhelyezés	Csöpög-tető itató	Egyed/szopóka	
				Mérsékelt klíma	Forró klíma
Pehely puha					
- brojler	130 45	műanyag Műanyag	Kicsi Nincs	25 12	18 10
- szülőpár nevelés	130	Fém	Kicsi	15	13
- tojó nevelés	45	fém	Nincs	12	10
- pulyka (< 6 hét)					
- szülőpár (mind be/mind ki)	130	fém	Nagy	15	10
	45	fém	Nincs	8	6
- kacsa	130	Fém	Nagy	15	13
	45	Fém	Nincs	8	6
Függőleges (VT)					
- szülőpár termelés	90 45	fém Fém	Nagy nincs	12 8	10 6
- tojó termelés	90 45	Fém Fém	Kicsi Nincs	12 25	10 18

ÁLTALÁNOS ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓ


Szopóka vízcsőenként	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15	
Elátóvonal min. átmérője	25 – 38 mm	
Nyomásszabályozás	Vízartály csak FS 130 részére Nyomásszabályozó lehetséges minden kombinációhoz	
Víznyomás	Bejövő	Kimenő
	Vízartály Nyomásszabályozó	0,3–3 bar 0,025 bar
Max. sorhossz	Homlokzati ellátás	Központi ellátás
	Vízartály vagy Nyomásszabályozó	75 m 150 m
Felfüggesztési pontok	3 méterenként	

TELJES SZOPÓKÁS ITATÓVONAL

- A SPARKnipple-be beletartozik a szopókák teljes palettája minden baromfifajhoz: brojler, szülőpár, tojó, pulyka, ...



SZOPÓKATELJESÍTMÉNY VÁLTOZÓ VÍZNYOMÁS MELLETT

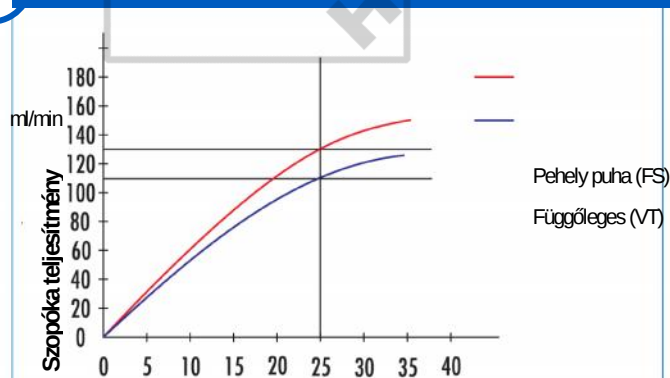

Teljes palettánk tartalmaz
takarmánysilókat,
takarmánytovábbító
rendszereket, etető- és
itatórendszereket baromfihoz
és sertéshez.



STORAGE-line™

Galvanizált
takarmány-silók teljes
palettája



FLEX-line™

Takarmánytovábbító
rendszerek teljes skálája



MINIMAX-line™

Elemes etetőtányér
összetevők
baromfitartáshoz



BRIDOLine™

Etetőrendszerek teljes
skálája brojler
szülőpárok részére



CONTROL-line™



Magasszintű rendszerek
takarmánymérésre,
keverésre és nyilvántartásra

A SPARK-line™ itatósor
egy kizárólagos
ROXELL® termék.

ROXELL® fenntartja a
jogot a módosításokra és
a rendszerek és termékek
minőségi fejlesztésére
előzetes bejelentés nélkül

Látogassa meg
honlapunkat!

www.roxell.com

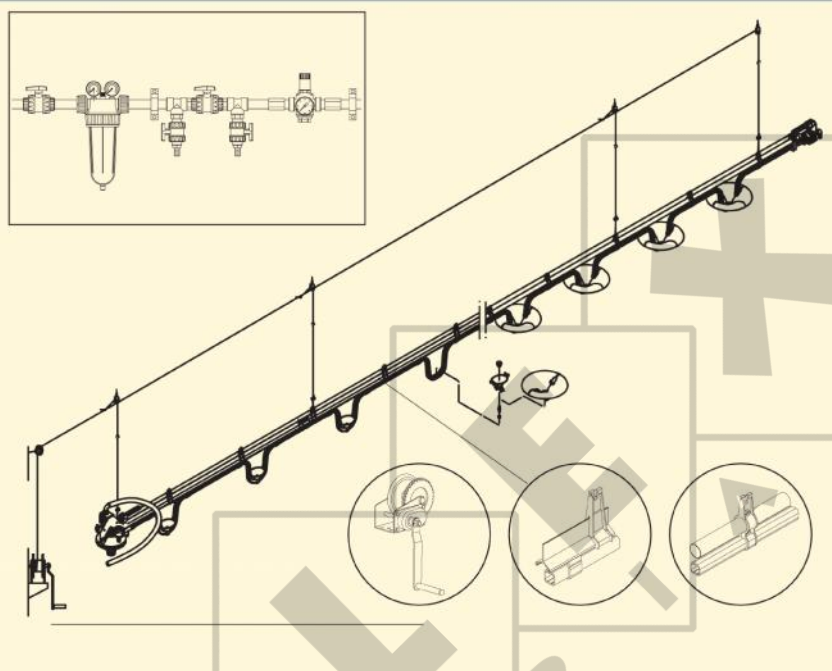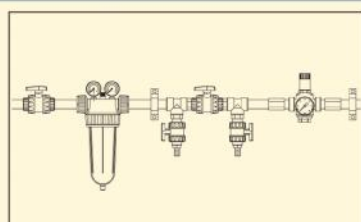

Fluorizáló egység automatikus
vagy félautomatikus működéshez



Levegőkezelő egység



Nyomásszabályozó



Vízutató



Dőlésszabályozó



Sorvég-felszerelés

Az Ön ROXELL® Szervíz Pontja:

A ROXELL-nél számíthat kiváló szervízszolgáltatásra tapasztalt értékesítőink és saját munkatársaink közreműködésével!

ROXELL®
REACHING FOR EXCELLENCE

ROXELL® NV - Industrielaan 13 - 9990 Maldegem, Belgium • Tel. +32 50 72 91 72 - Fax +32 50 71 67 21 • E-mail: roxell@roxell.com
Agile / Mfg - 720 Industrial Park Road - Anderson, Missouri 64831 USA • Phone 417 845 6065 - Fax 417 845 6069 • E-mail: roxell@roxellusa.com